

DPA 2K4Q — مكبر صوت شبكي قدرته 2000 واط ذو 4 قنوات ومزود بمدخلات ميكروفون/خط

DPA 4K4Q — مكبر صوت شبكي قدرته 4000 واط ذو 4 قنوات ومزود بمدخلات ميكروفون/خط

DPA 8K4Q — مكبر صوت شبكي قدرته 8000 واط ذو 4 قنوات ومزود بمدخلات ميكروفون/خط

DPA 4K8Q — مكبر صوت شبكي قدرته 4000 واط ذو 8 قنوات ومزود بمدخلات ميكروفون/خط

DPA 8K8Q — مكبر صوت شبكي قدرته 8000 واط ذو 8 قنوات ومزود بمدخلات ميكروفون/خط


DPA 2K4QN — مكبر صوت شبكي قدرته 2000 واط ذو 4 قنوات

DPA 4K4QN — مكبر صوت شبكي قدرته 4000 واط ذو 4 قنوات

DPA 8K4QN — مكبر صوت شبكي قدرته 8000 واط ذو 4 قنوات

DPA 4K8QN — مكبر صوت شبكي قدرته 4000 واط ذو 8 قنوات

DPA 8K8QN — مكبر صوت شبكي قدرته 8000 واط ذو 8 قنوات

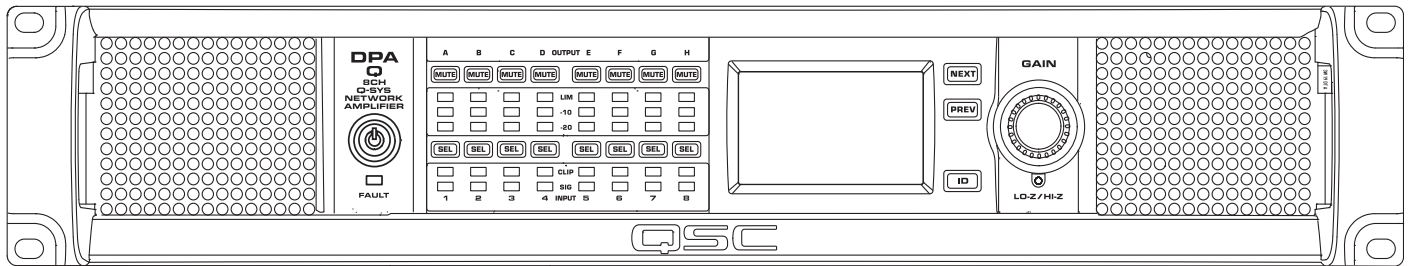

شرح الرموز

المصطلح "تحذير!" يُشير إلى التعليمات المتعلقة بالسلامة الشخصية. في حالة عدم اتباع التعليمات قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية أو يتسبب في الوفاة. مصطلح "تنبيه!" يُشير إلى التعليمات المتعلقة بالتلف الذي قد يلحق بالمعدات المادية. في حالة عدم اتباع هذه التعليمات، قد يؤدي ذلك إلى تلف المعدات التي قد لا تتم تغطيتها بموجب الضمان.

مصطلح "مهم!" يُشير إلى التعليمات أو المعلومات التي تُعد جوهرية لاستكمال الإجراء بنجاح.

مصطلح "ملاحظة" يُستخدم للإشارة إلى معلومات إضافية مفيدة.

الهدف من رمز وميض البرق ذي رأس السهم الموجود في مثلث هو تنبيه المستخدم لوجود تيار كهربائي "خطير" غير معزول داخل غلاف المنتج والذي قد يكون ذا قوة كافية لتشكيل خطر حدوث صدمة كهربائية للإنسان.



الهدف من علامة التعجب الموجودة داخل مثلث مساوي الأضلاع هو تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات هامة خاصة بالسلامة والتشغيل والصيانة في هذا الدليل.



تعليمات مهمة للسلامة



تحذير! لتقليل خطر اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تُعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. درجة حرارة التشغيل المحيطة مرتفعة - إذا تم التركيب في مجموعة حامل مغلقة أو متعددة الوحدات، فقد تكون درجة حرارة التشغيل المحيطة في بيئة الحامل أكبر من درجة الحرارة المحيطة في الغرفة. ينبغي توخي الحرص لضمان عدم تجاوز أقصى مدى لدرجة حرارة التشغيل - وهو يتراوح بين 10° مئوية و50° مئوية (من 14° فهرنهايت إلى 122° فهرنهايت). تدفق الهواء منخفض - ينبغي أن يتم تركيب الجهاز في الحامل بحيث يتم الحفاظ على مقدار تدفق الهواء اللازم لتشغيل الجهاز بشكل آمن.



1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. التزم جيداً بجميع التحذيرات.
4. اتبع كافة التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. نظف الجهاز باستخدام قطعة جافة من القماش فقط.
7. لا تُسد أي فتحات تهوية. ركب الجهاز وفقاً لتعليمات الشركة المُصنعة.
8. لا تُركب الجهاز بجانب أي مصادر حرارة مثل أجهزة الإشعاع أو أجهزة التهوية الحرارية أو المواقد أو أجهزة أخرى تبعث الحرارة.
9. لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، ينبغي توصيل سلك الطاقة بمقبس مصدر تيار رئيسي ذي توصيل مؤرض واطئ.
10. لا تُبطل غرض السلامة الخاص بالمقبس المستقطب أو قابس التأريض. يتضمن القابس المستقطب سنين عريض أحدهما أكبر من الآخر. ويتضمن قابس التأريض سنين وثنى تأريض ثالثاً. تم وضع السن العريض أو السن الثالث لضمان سلامتك. إذا كان القابس المزود لا يناسب مقبس الكهرباء لديك، فاستعن بكهربائي لاستبدال المقبس القديم.
11. حافظ على سلك الطاقة من التعرض للسير عليه أو الثقب خاصة عند نقاط القابس والمقبس ونقطة خروج السلك من الجهاز.
12. استخدم المرفقات/الملحقات التي حددتها الشركة المُصنعة فقط.
13. انزع الجهاز من القابس أثناء العواصف المصحوبة بالبرق أو في حالة عدم استخدامه لمدد طويلة.
14. قم بإحالة كافة الأمور المتعلقة بالصيانة إلى فنيي صيانة مؤهلين. تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية صيانة عند تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال، مثال: في حالة تلف سلك الإمداد بالكهرباء أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بالشكل المعتاد أو سقوطه.
15. أداة وصل الجهاز، أو قابس مصدر التيار الكهربائي المتردد الرئيسي، هي أداة فصل مصدر التيار المتردد الرئيسي وستظل قابلة للتشغيل بسهولة بعد التركيب.
16. التزم بكافة القوانين المحلية السارية.
17. استعن بمهندس محترف مُعتمد عندما تروا دك أي شكوك أو تكون لديك أي استفسارات فيما يتعلق بتركيب أحد الأجهزة المادية.
18. لا تستخدم بخاخاً أو منظفاً أو معقماً أو مطهراً يحتوي على الأيروسول على الجهاز أو بالقرب منه. نظف الجهاز باستخدام قطعة جافة من القماش فقط.
19. لا تنزع قابس الوحدة عن طريق جذب السلك، ولكن استخدم القابس.
20. لا تغمر الجهاز في الماء أو السوائل.
21. حافظ على فتحة التهوية خالية من الأتربة والمواد الأخرى.

الصيانة والإصلاح

تحذير! تتطلب التكنولوجيا المتطورة، مثل استخدام المواد الحديثة والإلكترونيات ذات القدرة العالية، طرق صيانة وإصلاح مهيأة بشكل خاص. لتجنب خطر تعرّض الجهاز لتلف إضافي و/أو وقوع إصابات للأشخاص و/أو نشوء أخطار إضافية متعلقة بالسلامة، ينبغي إجراء جميع أعمال الصيانة أو الإصلاح على الجهاز بواسطة موقع صيانة معتمد من قبل QSC أو موزع دولي معتمد لمنتجات QSC فقط. إن شركة QSC غير مسؤولة عن أي إصابة أو ضرر أو تلفيات ذات صلة تنشأ نتيجة عدم قيام العميل أو مالك الجهاز أو مستخدمه بتسيير إجراء تلك الإصلاحات. في حالة حدوث خلل، تواصل مع خدمة عملاء QSC للحصول على المساعدة.



بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

ملاحظة: خضع هذا الجهاز للاختبار وثبت أنه مطابق للحدود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة ب بمقتضى الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.



صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار عند تركيبه في محيط سكني. يولد هذا الجهاز طاقة ذات تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها، ويمكن أن يسبب حدوث تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية إذا لم يُركَّب ويُستخدم وفقاً للتعليمات. لكن، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار باستقبال راديو أو تليفزيون، الأمر الذي يمكن تحديده بإطفاء الجهاز وتشغيله، يُوصى المستخدم بمحاولة معالجة التداخل باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه أو موقع الهوائي المُستقبل.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمُستقبل.
- توصيل الجهاز بأخذ تيار متصل بدائرة أخرى غير تلك الموصل بها المُستقبل.
- استشارة التاجر أو أحد فنيي الراديو/التليفزيون ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

العوامل البيئية

عمر المنتج 10 سنوات / درجة حرارة التخزين -20° مئوية إلى +70° مئوية / الرطوبة النسبية 5 - 85% (RH) دون تكثيف.
عمر الخدمة - 10 سنوات. شروط التخزين: تتراوح درجة الحرارة من -20° مئوية إلى +70° مئوية، والرطوبة 5% - 85%.
إذا كنت ترغب في التخلص من جهاز إلكتروني، يُرجى الاتصال بالتاجر أو المورد الخاص بك للمزيد من المعلومات.

RoHS Statement



The QSC DPA-Q and DPA-QN Series Amplifiers are in compliance with “China RoHS” directives. The following chart is provided for product use in China and its territories:

QSC DPA-Q and DPA-QN Series Amplifiers						
有毒有害物质或元素 (Toxic or hazardous Substances and Elements)						
部件名称 (Part Name)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(vi))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件 (PCB Assemblies)	X	O	O	O	O	O
机壳装配件 (Chassis Assemblies)	X	O	O	O	O	O

O: 表明这些有毒或有害物质在部件使用的同类材料中的含量是在 SJ/T11363_2006 极限的要求之下。
(O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363_2006.)

X: 表明这些有毒或有害物质在部件使用的同类材料中至少有一种含量是在 SJ/T11363_2006 极限的要求之上。
(X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363_2006.)










海拔和热带条件

	仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用	Only suitable for safe use in areas below 2000m above sea level
	仅适用于非热带气候条件下地区安全使用	Only suitable for safe use in non-tropical climates

الضمان

للحصول على نسخة من ضمان QSC المحدود، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة QSC على الرابط www.qsc.com

ما هي محتويات الصندوق

 منافذ GPIO (16 سنًا) (1x)	 منافذ الإخراج (8 سنون) (1x أو 2x)	 منافذ الإدخال (3 سنون) (4x أو 8x) DPA-Q	 سلك التيار المتعدد (1x)	 DPA-QN مكبر الصوت (1x) أو DPA-Q
	 دليل البدء السريع (1x)	 معلومات السلامة (1x)	 الضمان (1x)	 DPA-Q (8x أو 16x) رابط كابل

الخصائص

اللوحة الأمامية لمكبر الصوت

ارجع إلى "عناصر التحكم والمؤشرات الخاصة بمكبر الصوت" في صفحة 11.


اللوحة الخلفية لمكبر الصوت

انظر الشكل 1

تحذير! يوجد جهد كهربائي خطير محتمل على منافذ الإخراج. افصل موصلات التيار المتردد الرئيسية قبل توصيل أو فصل أسلاك الإخراج.



ملاحظة: لا تتوفر منافذ إدخال تناظرية (العنصر 2a/2b أدناه) في طرازات DPA-QN.

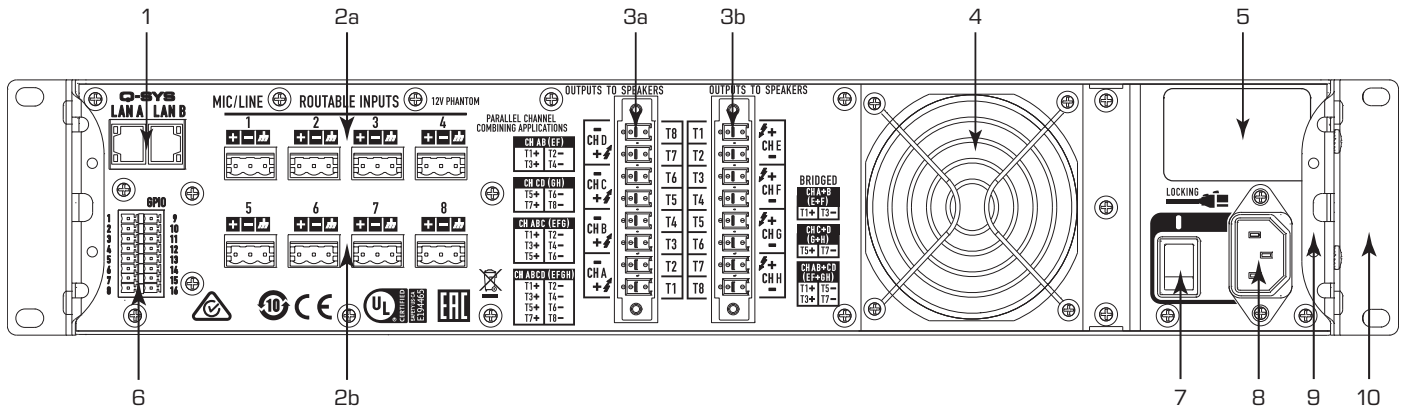

— الشكل 1 — الطراز ذو الـ 8 قنوات الموضح

1. موصل RJ-45 – Q-SYS Q-LAN A / B
2. منافذ الإدخال التناظرية - موصلات ذات نمط أوروبي مزودة بـ 3 سنون، مستوى الميكروفون أو الخط، جهد الطاقة الوهمية 12 فولت
 - a. منافذ الإدخال من 1 إلى 4 تنطبق على جميع طرز DPA-Q
 - b. منافذ الإدخال من 5 إلى 8 تنطبق على الطرز: DPA 4K8Q، DPA 8K8Q
3. منافذ الإخراج - موصل السماعات، ذو نمط أوروبي ومزود بـ 8 سنون
 - a. منافذ الإخراج A–D تنطبق على جميع الطرز
 - b. منافذ الإخراج E–H تنطبق على الطرز ذات الـ 8 قنوات فقط
4. مدخل مروحة التبريد (لا تسده)
5. معلومات المنتج:
 - a. الرقم التسلسلي مع رمز التاريخ الخاص بالشركة المصنعة: انظر الشكل 7
 - b. دولة المنشأ، "صنع في الصين".
6. موصل من النمط الأوروبي لمنافذ الإدخال والإخراج ذات الأغراض العامة (GPIO)، مزود بـ 16 سنًا
7. مفتاح طاقة التيار المتردد
8. توصيلة IEC لتثبيت كابل الطاقة
9. الدعامة الخلفية الخاصة بالتثبيت في الحامل
10. الدعامة الأمامية للتثبيت إلى حامل

متسلسل	XXXX
العام	YY
أسبوع العمل	WW
لا ينطبق	Z
4 أرقام من أساس 29 (A-Z، 0-9) باستثناء (A، E، I، O، U، D، S)، بداية من 0001 وإعادة الضبط عند بداية كل عمل أسبوعي.	
عام تقويمي من رقمين (2017 = 17)	
رقم أسبوع في التقويم مكون من رقمين	
لا يُستخدم للتاريخ الخاص بالشركة المصنعة	

التركيب

إن الخطوات التالية مكتوبة بترتيب التركيب الموصى به.

تثبيت مكبر الصوت إلى حامل


إن مكبرات الصوت من سلسلة DPA-Q مصممة ليتم تثبيتها في وحدة قياسية للتثبيت إلى حامل. ارتفاع مكبرات الصوت 2RU وعمقها 381 مم (15 بوصة).

1. قم بتثبيت مكبر الصوت في الحامل بثمانية براغي (غير مرفقة)، أربعة في الأمام وأربعة في الخلف. للحصول على التعليمات الكاملة، ارجع إلى "دليل تركيب مقابض الحامل الخلفية" TD-000050 الذي يمكن العثور عليه على الموقع الإلكتروني لـ QSC (www.qsc.com)

تنبيه! تأكد من عدم وجود شيء يسد فتحات التهوية الأمامية أو الخلفية، وأن كل جانب بجواره مساحة خالية لا تقل عن 2 سم.



تحضير السلك

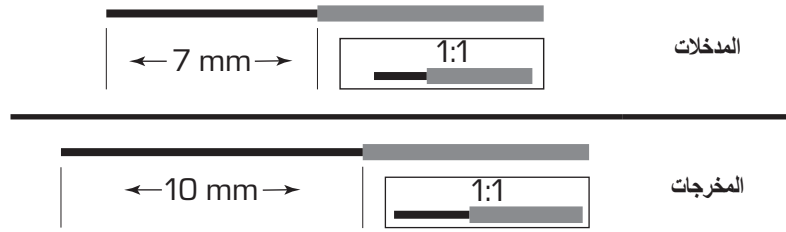


— الشكل 2 —


استخدم أداة تجريد الأسلاك المناسبة لإزالة 7 مم من المادة العازلة من أسلاك الإدخال و10 مم من المادة العازلة من أسلاك الإخراج. لا تطل أطراف السلك المجرد بالقصدير!

المدخلات


قم بتوصيل منفذ LAN A الخاص بمكبر الصوت، ومنفذ LAN B إذا كان متوفرًا، بشبكة Q-LAN (الشكل 5). ارجع إلى وثائق Q-SYS الخاصة بك لمعرفة متطلبات الشبكة وتفاصيل التوصيل.

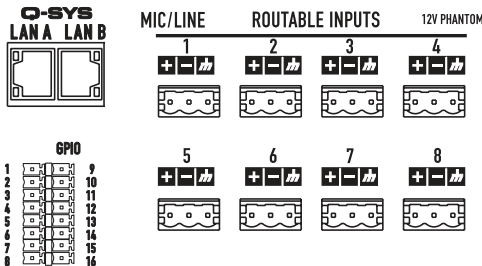

— الشكل 5 —




— الشكل 4 —



— الشكل 3 —

يتم تحويل المدخلات التناظرية إلى صوت رقمي في مكبرات صوت DPA-Q ثم يتم توجيهه إلى المعالج Q-SYS عبر شبكة Q-LAN. وتظهر الإشارات الرقمية في برنامج Q-SYS Designer في عنصر الإدخال DPA-Q حيث يمكن توجيهها حسب الحاجة. ارجع إلى وثائق Q-SYS.

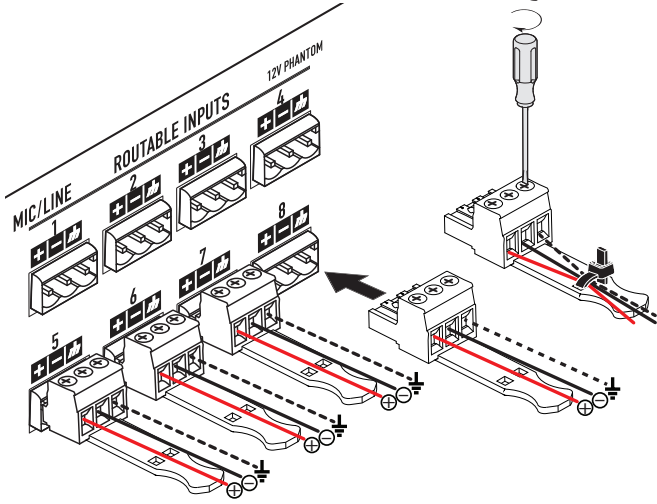

— الشكل 6 —

تحتوي مكبرات الصوت من طرازي DPA-Q و DPA-QN على مجموعة أو مجموعتين من أربع قنوات إخراج تتم تهيئتها بشكل مستقل. يتم تحديد تهيئة مكبر الصوت في برنامج Q-SYS designer ويتم "إدخالها" إلى جهاز مكبر الصوت المادي عندما يطابق اسم ونوع مكبر الصوت التصميم اسم ونوع جهاز مكبر الصوت المادي. لتتبع تكنولوجيا (FAST) Flexible Amplifier Summing Technology يمكن دمج قنوات مكبر الصوت في وضع متصل بالربط الجسري للمستخدمين تشغيل مجموعة متنوعة من الأحمال من خلال الجمع بين قنوات مكبر الصوت بطرق مختلفة. الشكل 7 حتى الشكل 10 أمثلة على كيفية دمج مجموعات مكبر الصوت للحمل (BTL) لتلبية احتياجات الجهد العالي أو الوضع الموازي لتلبية الاحتياجات الحالية المرفعة. الشكل 7 حتى الشكل 10 أمثلة على كيفية دمج مجموعات مكبر الصوت ذات 4 قنوات لتشغيل متطلبات طاقة أعلى تحت أحمال التيار المختلفة. يُرجى مراجعة تصنيفات مخرج الطاقة للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: يمكن لموصل الإخراج احتمال سلك مقاس 8 على معيار السلك الأمريكي (AWG) للسلك القياسي.




استخدم الرسوم التخطيطية الموضحة في الشكل 7 وحتى الشكل 10 كمرجع لتخطيط تهيئة السماعات الخاصة بك. انظر الشكل 11 لمعرفة كيفية توصيل الأسلاك بناءً على تهيئتك.

تنبيه! قبل تشغيل مكبر الصوت، افحص توصيلات الإخراج الخاصة بك مرة أخرى لتتأكد من أنها موصلة بشكل صحيح بناءً على تهيئة منافذ الإخراج المحددة في برنامج Q-SYS Designer.



إذا قمت بتغيير تهيئة منافذ إخراج مكبر الصوت، يجب عليك تغيير توصيلات السماعة قبل توصيل مكبر الصوت بمصدر الطاقة! بعد إجراء تغيير في تهيئة منافذ الإخراج، تتم إعادة تشغيل مكبر الصوت وتصبح جميع المخرجات مكتومة الصوت. يجب أن تضغط زر Mute All (كتم صوت جميع المصادر) في عنصر إخراج الإشارة المكبرة Q-SYS، اضغط على زر The Amplifier Mode Button (وضع مكبر الصوت) الموجود على اللوحة الأمامية في مكبر الصوت.

الشكل 7 إلى الشكل 01 أمثلة على الأنواع الثلاثة لتهيئة منافذ الإخراج: منفصل ومتصل ومتواز. تقدم الجداول الموجودة على يمين ويسار توصيلات السماعة (اللوحة الخلفية لمكبر الصوت) جميع أشكال التهيئة المحتملة وتوصيلاتها. توضح الرسومات التخطيطية التالية الطرازات ذات الـ 8 قنوات. الطرازات ذات الـ 4 قنوات لها منافذ إخراج من أ وحتى د فقط.

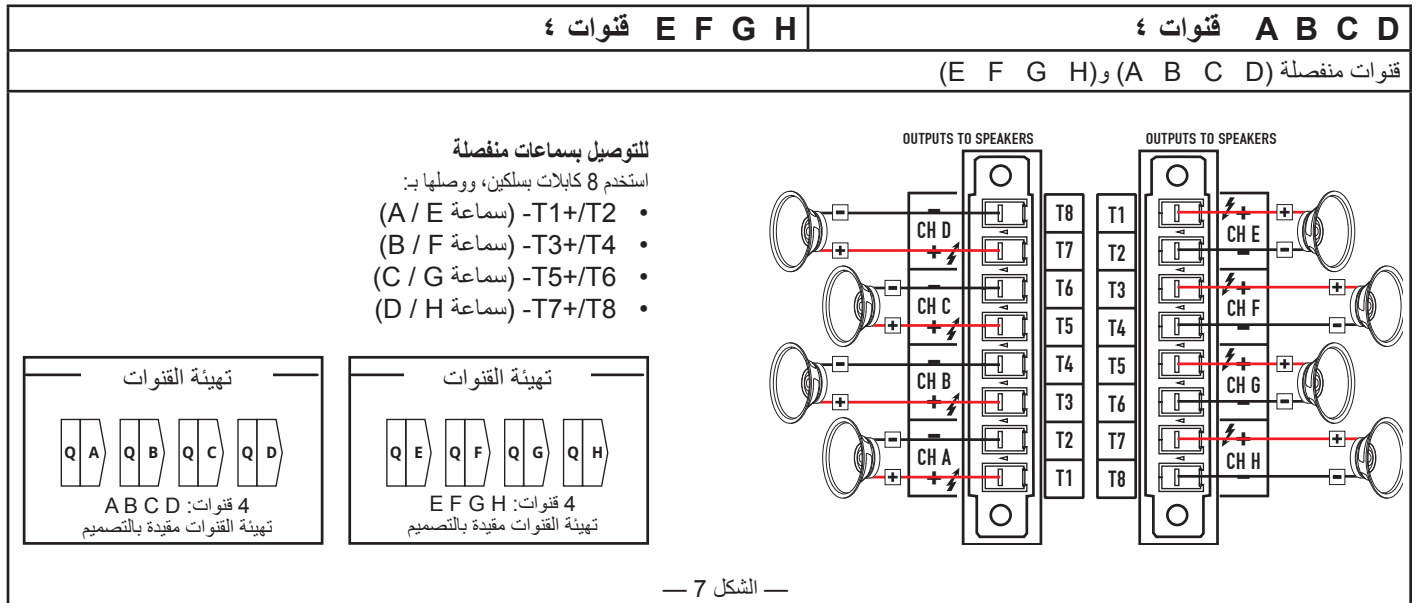

— الشكل 7 —

قناتان متصلتان (A+B) وقنوات منفصلة (C D) و (E F G H)

لتوصيل قناتي A+B (متصلتين) بسماعة واحدة

استخدم كابلًا واحدًا بسلكين، وأوصله بـ:

• (سماعة A+B) -T1+/T3-

لتوصيل القنوات C D (E F G H) (منفصلة) بسماعتين أو 4 سماعات




استخدم 6 كابلات بسلكين، ووصلها بـ:

• (سماعة E) -T1+/T2-

• (سماعة F) -T3+/T4-

• (سماعة C / G) -T5+/T6-

• (سماعة D / H) -T7+/T8-

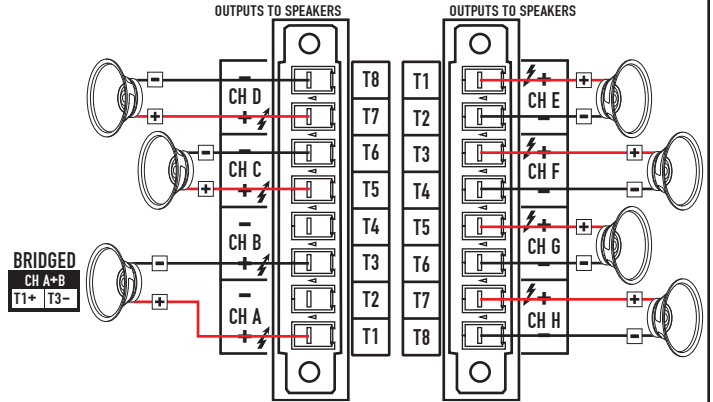

— الشكل 8 —

زوجان من القنوات المتوازية (AB CD) وزوجان متصلان من القنوات المتوازية (EF + GH)

القناتان AB (في وضع التوازي) و CD (في وضع التوازي) للتوصيل بسماعتين

استخدم كابلين بسلكين، وأوصلهما بـ:

• (سماعة AB) -T1+/T2-

• (سماعة CD) -T5+/T6-




القناتان EF (في وضع التوازي) متصلتان بالقناتين GH (في وضع التوازي) للتوصيل

بسماعة واحدة

توصيل القدرة الكاملة بسماعة واحدة

استخدم كابلًا واحدًا بسلكين، ووصله بـ:

• (سماعة EF+GH) -T1+/T5-

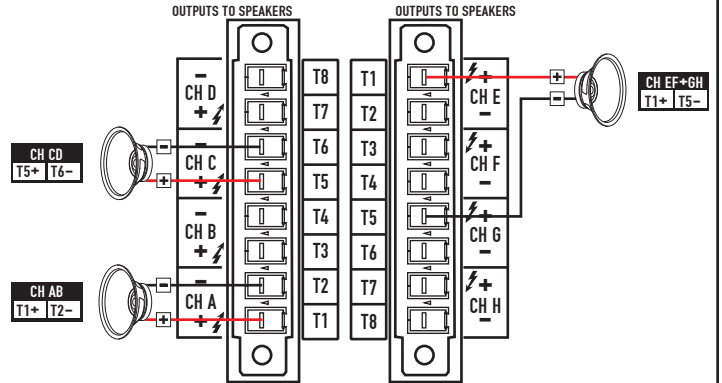

— الشكل 9 —

للتوصيل بسماعة واحدة




توصيل القدرة الكاملة بسماعة واحدة استخدم كابلًا واحدًا بسلكين، وصله بـ:

- (سماعة ABCD) -T3+/T4-

للتوصيل بسماعات متعددة

للتوصيل القدرة الكاملة بعدة سماعات على التوازي، استخدم ما يصل إلى أربعة كابلات كل منها ذو سلكين، وصلها بـ:

- (سماعة E) -T1+/T2-
- (سماعة F) -T3+/T4-
- (سماعة G) -T5+/T6-
- (سماعة H) -T7+/T8-

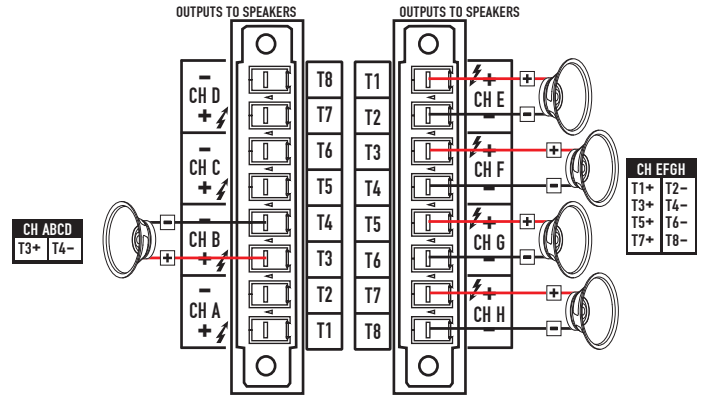

في قنوات 1-4 متوازية (EFGH أو ABCD) فقط
+T1 و +T3 و +T5 و +T7 هي نقاط متماثلة من حيث الخصائص الكهربائية
-T2 و -T4 و -T6 و -T8 هي نقاط متماثلة من حيث الخصائص الكهربائية

الشكل 10

التوصيلات الممكنة

يدرج الجدول أدناه الاختيارات المتاحة في Q-SYS Designer.

المخرجات	تهينة / القنوات	المخرجات	تهينة / القنوات
ABCD	4 قنوات	EFGH	4 قنوات
A+BCD	3 قنوات، AB متصلتان	E+FGH	3 قنوات، EF متصلتان
A+BC+D	قناتان، AB متصلتان، CD متصلتان	E+FG+H	قناتان، EF متصلتان، GH متصلتان
ABCD	3 قنوات، AB متوازيان	EFGH	3 قنوات، EF متوازيان
AB+CD	قناتان، AB متوازيان، CD متصلتان	EF+GH	قناتان، EF متوازيان، GH متصلتان
ABCD	قناتان، AB متوازيان، CD متوازيان	EFGH	قناتان، EF متوازيان، GH متوازيان
AB+CD	قناة واحدة، AB متصلتان مع CD متوازيان	EF+GH	قناة واحدة، EF متوازيان متصلتان مع GH متوازيان
ABCD	قناتان ABC متوازية	EFGH	قناتان EFG متوازية
ABCD	قناة واحدة ABCD متوازية	EFGH	قناة واحدة EFGH متوازية

A = قنوات منفصلة، AB = قنوات متوازية، A+B = قنوات متصلة

توصيل السماعات


تحذير! هناك إمكانية لوجود جهد كهربائي خطير بأطراف الإخراج الموجودة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت. احذر لمس نقاط الاتصال هذه. تأكد من إغلاق مفتاح الطاقة قبل إجراء أي توصيلات.

ملاحظة: يمكن لموصل الإخراج احتمال سلك مقاس 8 على معيار السلك الأمريكي (AWG) للسلك القياسي.

1. قم بتوصيل أسلاك السماعة بالموصل ذي النمط الأوروبي المزود بـ 8 سنون حسب الحاجة لتهيئة مكبر الصوت الخاص بك.
2. ركب الموصل المؤنث ذا النمط الأوروبي المزود بـ 8 سنون في الموصل المذكور الموجود بالجزء الخلفي من مكبر الصوت كما هو موضح في الشكل 11.
3. استخدم مفك البراغي ذات الرأس المصلب لتثبيت الموصل.

مهم! سلسلة DPA-Q من مكبرات القدرة الصوتية هي مكبرات صوتية عالية القدرة مصممة للتركيب والاستخدام في التطبيقات ذات المقاومة العالية (Hi-Z) والتطبيقات ذات المقاومة المنخفضة (Lo-Z). يلزم توصيل قنوات/مقاسات الأسلاك الصحيحة لضمان التشغيل الآمن. بناءً على وضع التشغيل فإن مكبرات الصوت هذه مصممة للاستخدام مع أسلاك السماعات التالية:

- وضع تهينة القنوات FAST: قناة أحادية وتوصيل على التوازي = أسلاك من الفئة 2

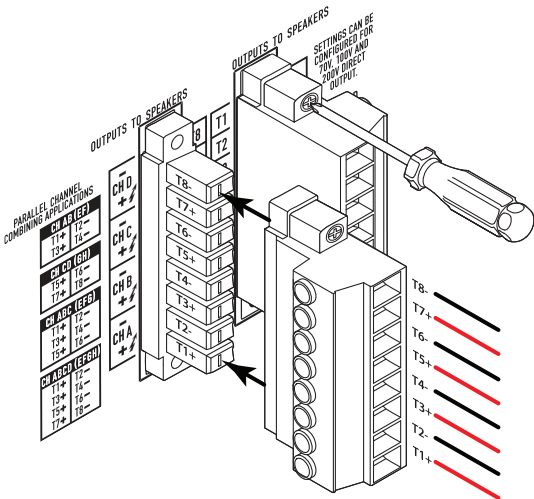

الشكل 11

المصدر الرئيسي للتيار المتردد

تحذير! عندما تكون طاقة التيار الكهربائي المتردد (AC Power) في وضع التشغيل، فهناك إمكانية لوجود جهد كهربائي خطير بأطراف الإخراج الموجودة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت. احذر لمس نقاط الاتصال هذه. ضع مفتاح الطاقة في وضع الإغلاق قبل إجراء أي توصيلات.




1. تأكد من أن مفتاح الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت على وضع الإغلاق.
2. قم بتوصيل سلك الطاقة المطابق لمواصفات هيئة الكهرياء الدولية (IEC) بمقيس التيار المتردد. (الشكل 12)

طاقة التيار الكهربائي المتردد في وضع التشغيل


بعد توصيل المخرجات بمكبرات الصوت، يُمكنك تشغيل مضخم الصوت.

1. تأكد أن إعدادات قوة الإخراج بجميع أجهزة مصادر الصوت (مشغلات CD، أجهزة المزج، الآلات الموسيقية، وما إلى ذلك) مضبوطة على أقل مستوى للإخراج (الحد الأقصى للتخفيف).
2. قم بتشغيل جميع مصادر الصوت.
3. ضع مفتاح الطاقة الموجود بالجزء الخلفي من مكبر الصوت في وضع التشغيل. يبدأ مكبر الصوت في العمل على نفس الحالة التي كان عليها عند إيقاف الطاقة. إذا كان مكبر الصوت في وضع الاستعداد (Standby) أو وضع كتم صوت جميع المصادر (Mute All) (مؤشر LED الخاص بزر وضع مكبر الصوت يضيء باللون الأحمر الثابت أو يومض بشكل متقطع)، فاضغط على زر وضع مكبر الصوت لتغيير وضعه إلى وضع التشغيل (Run). ارجع إلى "أوضاع مكبر الصوت" في صفحة 11 لمعرفة معلومات حول أوضاع التشغيل.
4. يمكنك الآن رفع صوت مخرجات مصادر الصوت الخاصة بك.

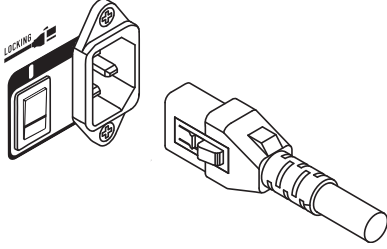

— الشكل 12 —

عناصر التحكم والمؤشرات الخاصة بمكبر الصوت

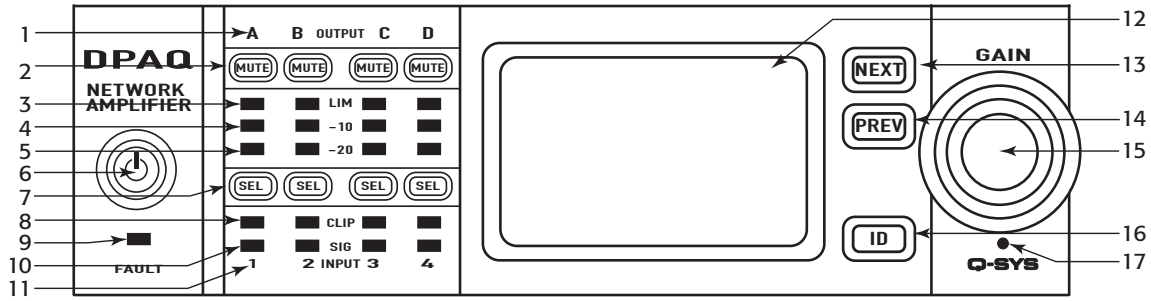

— الشكل 13 — DPA-Q موضح مكبر الصوت الذي يحتوي على 8 قنوات

- | | | |
|---|---|--|
| 1. ملاحظات قنوات الإخراج A، B، C، D، E، F، G، H | 6. زر وضع مكبر الصوت (أخضر/أحمر) | 11. ملاحظات قنوات الإدخال 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 |
| 2. أزرار كتم الصوت / مؤشرات LED الخاصة بقنوات الإخراج (إخراج أحمر) | 7. أزرار الاختيار / مؤشرات LED الخاصة بقنوات الإخراج (زرقة) | 12. شاشة LCD لعرض الرسوم |
| 3. مؤشرات LED الخاصة بمحدد قنوات الإخراج (حمراء) | 8. مؤشرات LED الخاصة بقطع إشارة قنوات الإدخال (حمراء) | 13. زر NEXT (التالي) |
| 4. قناة الإخراج 10- ديسيبل أقل من الحد الأقصى لمخرجات مكبر الصوت (أزرق) | 9. مؤشر LED الخاص بوضع FAULT (خطأ) (لون العنبر) | 14. زر PREV (السابق) |
| 5. قناة الإخراج 20- ديسيبل أقل من الحد الأقصى لمخرجات مكبر الصوت (زرقة) | 10. مؤشرات LED الخاصة بوجود إشارة قنوات الإدخال (زرقة) | 15. عقدة الإشارة |
| | | 16. زر المعرف |
| | | 17. ثقب إعادة الضبط الصغير |

ملاحظة: تفترض السيناريوهات التالية أن مكبر الصوت متصل بمعالج Q-SYS الرئيسي من خلال شبكة Q-LAN. عندما يكون مكبر الصوت غير متصل بمعالج Q-SYS الرئيسي فإنه يكون في وضع الخطأ (Fault) ولا يعمل، إلا إذا كان قد تمت تهيئته مسبقاً على وضع تجاوز العطل أو وضع التشغيل المستقل كجزء من تصميم Q-SYS.



باستثناء مفتاح الطاقة الموجود في اللوحة الخلفية، توجد جميع عناصر التحكم التالية في اللوحة الأمامية. انظر إلى الشكل 13 لمعرفة أماكن عناصر التحكم باللوحة الأمامية.

عناصر التحكم

أزرار (الاختيار) (٧) SEL



- يمكن تعديل تقوية إشارة المخرجات من Q-SYS برنامج Designer أو من اللوحة الأمامية لمكبر الصوت.
- استخدم زر SEL لاختيار قناة واحدة أو أكثر لتغيير إعدادات تقوية الإشارة. ستتغير جميع القنوات المختارة في الوقت نفسه.
- إذا كان هناك مخرجان أو أكثر متصلان على التوالي أو التوازي، فإن الضغط على أحد أزرار المجموعة سيؤدي لاختيار جميع القنوات في تلك المجموعة المتصلة على التوالي أو التوازي.



زر NEXT (التالي) (١٣) وزر PREV (السابق) (١٤)

- ينتقل إلى الأمام والخلف بين الشاشات.



عقدة الإشارة (١٥)

- يقوم ضبط تقوية الإشارة (Gain) لمخرجات القناة أو القنوات المختارة. يجب اختيار قناة واحدة على الأقل.
- عندما يتم اختيار قناة واحدة أو أكثر، أدر مقبض التحكم الرئيسي لكي تنتقل إلى شاشة تقوية الإشارة (Gain). بعد مرور ثوان قليلة من عدم النشاط، تتم العودة إلى الشاشة السابقة.
- إذا كان قد تم اختيار أكثر من قناة واحدة وكانت نسب تقوية إشارات هذه القنوات مختلفة، يتم الحفاظ على الاختلاف إلا إذا تم رفع تقوية الإشارة أو خفضها إلى الحدين الخاصين بكلا القناتين.



زر ID (المعرف) (١٦)

- اضغط على هذا الزر لعرض شاشة تحتوي على اسم شبكة مكبر الصوت. بالإضافة إلى ذلك، تومض أزرار ID الموجودة على العنصر ذي الصلة الخاص بمكبر الصوت Q-SYS والعنصر ذي الصلة في Configurator Q-SYS. اضغط مرة أخرى، أو انقر فوق أحد أزرار ID الأخرى لإيقاف الوميض والخروج من الشاشة.



ثقب إعادة الضبط الصغير (١٧)

- إعادة ضبط مكبر الصوت على إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة به.
- 1. أدخل مشبك ورق أو أداة مماثلة في الثقب الصغير
- 2. اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان.
- 3. اضغط على زر المعرف للتأكيد وإعادة ضبط مكبر الصوت. تتضمن إعادة ضبط العناصر:
 - إعدادات الشبكة مضبوطة على الإعدادات التلقائية،
 - اسم مكبر الصوت مضبوط على الاسم الافتراضي،
 - تم حذف كلمة السر،
 - وحذف ملف الدخول.

أوضاع مكبر الصوت

وضع إيقاف التشغيل (Off)



- مفتاح الطاقة الموجود باللوحة الخلفية في وضع إيقاف، لا يمكن تشغيل مكبر الصوت.
- زر وضع مكبر الصوت (6) غير مضيء.
- وضع مفتاح الطاقة في وضع التشغيل (ON). يدخل مكبر الصوت في الوضع الذي كان فيه عندما تم فصل الطاقة - وضع التشغيل (Run) أو كتم صوت جميع المصادر (Mute All) أو وضع الاستعداد (Standby).



زر وضع مكبر الصوت



وضع التشغيل (Run)

- من وضع الاستعداد (Standby) أو وضع كتم صوت جميع المصادر (Mute All)، اضغط زر وضع مكبر الصوت (Amplifier Mode) باللوحة الأمامية ثم حرره. يدخل مكبر الصوت في وضع التشغيل (Run).
- زر وضع مكبر الصوت (6) مضيء باللون الأخضر.
- مكبر الصوت في حالة تشغيل كاملة، ويمكن أن يمر الصوت.



وضع الاستعداد (Standby)

- من وضع كتم صوت جميع المصادر (Mute All) أو وضع التشغيل (Run)، اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر التشغيل (6) الموجود باللوحة الأمامية لمدة أربع ثوان تقريباً.
- يضيء زر وضع مكبر الصوت بضوء أحمر واضح.
- لا يمكن تشغيل مكبر الصوت؛ وبالتالي لن يمر الصوت.



وضع كتم صوت جميع المصادر (Mute All)

- من وضع التشغيل (Run)، اضغط زر وضع مكبر الصوت (6) بسرعة ثم حرره.
- يومض زر وضع مكبر الصوت بالضوء الأحمر، جميع أزرار كتم صوت المخرجات (2) حمراء.
- مخرجات مكبر الصوت معطلة، لكن اللوحة الأمامية تعمل بشكل كامل.


تدفق إشارة الإدخال والإخراج

DPA-Q مكبرات الصوت من سلسلة

انظر الشكل 14

تحتوي مكبرات الصوت من طرازي DPA 8K8Q و DPA 4K8Q على ثمانية منافذ إدخال ميكروفون/خط وثمانية (مجموعتين كل منهما أربع قنوات) منافذ إخراج إشارات مكبرة توجد في الجزء الخلفي لمكبر الصوت. تحتوي مكبرات الصوت DPA 8K4Q و DPA 4K4Q و DPA 2K4Q على أربعة منافذ إدخال الميكروفون/الخط وأربعة (مجموعة واحدة بها أربعة) منافذ إخراج إشارات مكبرة توجد في الجزء الخلفي من مكبر الصوت. منافذ الإدخال والإخراج غير متصلة بشكل مادي (أو كهربائي) في مكبر الصوت، مما يعطيك مرونة في استخدام أي مصدر متاح في جهاز Q-SYS لإخراج إشارات مكبرة ولتوجيه المدخلات إلى أي منفذ إخراج. يمكن توصيل المدخلات والمخرجات في تصميم Q-SYS الخاص بك كما هو موضح في الشكل 14.

1. يتم تحويل المدخلات التناظرية إلى صوت رقمي في مكبر الصوت.
2. ثم يوجه الصوت المُحوّل إلى معالج Q-SYS الرئيسي من خلال شبكة Q-LAN (منفذ LAN A، LAN B).
3. يتم إدخال الإشارات الرقمية في التصميم من خلال عنصر إدخال الميكروفون/الخط الخاص في مكبر الصوت.
4. يمكن إرسال الإشارات من عنصر إدخال الميكروفون/الخط للمعالجة ويمكن إرسالها إلى أي مكان في نظام Q-SYS.
5. في معالج Q-SYS الرئيسي، يتم إرسال الإشارات الصوتية الرقمية (ليس بالضرورة أن يكون من منافذ إدخال مكبر الصوت) إلى عنصر إخراج الإشارة المكبرة Q-SYS.
6. ثم يُرسل الصوت الرقمي من معالج Q-SYS الرئيسي من خلال مكبر الصوت عبر شبكة Q-LAN.
7. يتم تحويل الإشارات الرقمية إلى تناظرية ثم تكبيرها وإرسالها إلى منافذ إخراج مكبر الصوت.

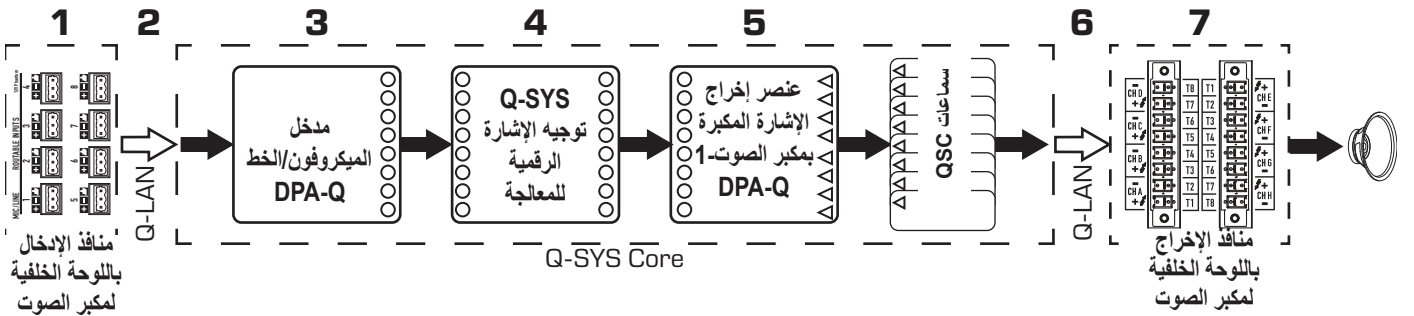


يمكن أن يحتوي عنصر إخراج الإشارة المكبرة Q-SYS على منافذ إدخال/إخراج يتراوح عددها من واحد إلى ثمانية، بناءً على طراز مكبر الصوت وتجهيزه في برنامج Q-SYS Designer. يتم اختيار التهيئة المرغوبة لمكبر الصوت من قائمة الخصائص (Properties) في برنامج Q-SYS Designer. عندما يتم تغيير تهيئة مكبر الصوت، يتم وضع جميع منافذ الإخراج في حالة "كتم صوت جميع المصادر (mute all)". يمكنك إلغاء كتم صوت جميع المصادر عن طريق الضغط على زر Mute All الموجود في عنصر إخراج الإشارة المكبرة في برنامج Q-SYS Designer أو الضغط على زر وضع مكبر الصوت الموجود في اللوحة الأمامية وتحريره.

DPA-QN مكبرات الصوت من سلسلة

انظر الشكل 15

لا تحتوي مكبرات الصوت من طراز DPA-QN على منافذ إدخال تناظرية. يجب أن تكون إشارة الإدخال المستخدمة لتشغيل قنوات مكبر الصوت متصلة افتراضياً في برنامج Q-SYS Designer.

1. يُرسل الصوت الرقمي إلى معالج Q-SYS الرئيسي من خلال شبكة Q-LAN.
2. في المعالج الرئيسي، يمكن معالجة الإشارات وإرسالها إلى أي مكان في نظام Q-SYS.
3. في معالج Q-SYS الرئيسي، يتم إرسال الإشارات الصوتية الرقمية إلى عنصر إخراج الإشارة المكبرة Q-SYS.
4. ثم يُرسل الصوت الرقمي من معالج Q-SYS الرئيسي إلى مكبر الصوت عبر شبكة Q-LAN.
5. يتم تحويل الإشارات الرقمية إلى تناظرية ثم تكبيرها وإرسالها إلى منافذ إخراج مكبر الصوت.

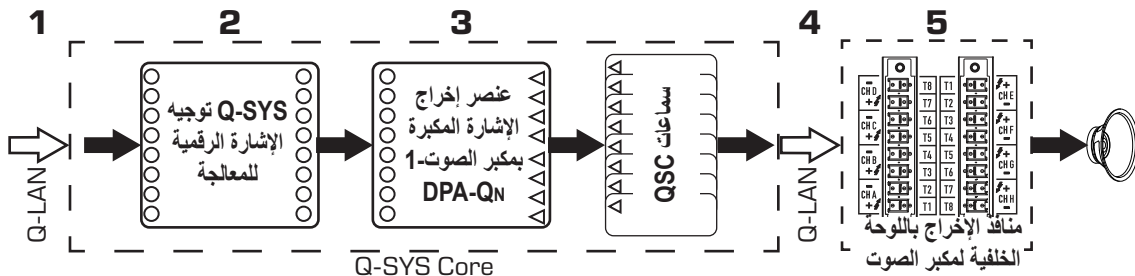

يمكن أن يحتوي عنصر إخراج الإشارة المكبرة Q-SYS على منافذ إدخال/إخراج يتراوح عددها من واحد إلى ثمانية، بناءً على طراز مكبر الصوت وتجهيزه في برنامج Q-SYS Designer. يتم اختيار التهيئة المرغوبة لمكبر الصوت من قائمة الخصائص (Properties) في برنامج Q-SYS Designer. عندما يتم تغيير تهيئة منافذ الإخراج الخاصة بمكبر الصوت، يتم وضع جميع منافذ الإخراج في حالة "كتم صوت جميع المصادر (mute all)". يجب أن تُلغى كتم صوت جميع المصادر في لوحة التحكم الخاصة بعنصر إخراج الإشارة المكبرة أو في اللوحة الأمامية لمكبر الصوت.

شاشة STATUS (الحالة)

انظر الشكل 16

STATUS	
1 →	DEVICE: DPA-Q8CH-1234
2 →	DESIGN: My Design Filename
3 →	STATUS: OK
4 →	FIRMWARE: 8.1.0

— الشكل 16 —

1. **DEVICE (الجهاز)** – هذا هو اسم المضيف (اسم الشبكة) الخاص بمكبر الصوت. يتم توفير اسم افتراضي في المصنع، مشابه للمثال. يمكنك تغيير الاسم في Q-SYS Configurator.
2. **DESIGN (التصميم)** – اسم تصميم Q-SYS المشغل حاليًا في مكبر الصوت. يجب أن يتم إدماج مكبر الصوت بتصميم عامل حتى يمكن تشغيله.
3. **STATUS (الحالة)** – تعرض الحالة الحالية لمكبر الصوت في شكل نصوص وألوان. ما يلي هي قائمة بألوان الحالة المحتملة وبعض الأمثلة على الحالة.
 - **OK (جيدة)** – أخضر – الصوت جيد والمكونات الصلبة في حالة جيدة.
 - **Compromised (قصور في الأداء)** – برتقالي – الصوت جيد لكن توجد آلية مضاعفة نشطة (توجد شبكة LAN واحدة معطلة ولكن الأخرى لا تزال تعمل) أو توجد مشكلة غير فادحة بالمكونات الصلبة (سرعة المروحة، درجة حرارة مرتفعة، فولت منخفض من التيار المتردد، حمل المخرجات، مكبر الصوت في وضع الحماية (Protect mode)، إلخ).
 - **Fault (خطأ)** – أحمر – الصوت لا يمر أو المكونات الصلبة بها خلل أو قد تمت تهيئتها بشكل خاطئ (مكبر الصوت في وضع الإغلاق، مسارات الصوت مقطوعة، يوجد خلل بمكبر الصوت، قصر كهربائي بدائرة السماع، إلخ).
 - **Initializing (جاري الإعداد)** – أزرق – تبدأ عملية الإعداد وبدء التصميم. لا يمكن للصوت أن يمر.
4. **FIRMWARE (البرامج الثابتة)** – إصدار البرامج الثابتة الخاصة ببرنامج Q-SYS Designer مثبت على مكبر الصوت.

ملاحظة: تتطلب مكبرات الصوت DPA-Q ذات الـ 4 قنوات والـ 8 قنوات الإصدار 8.1.0 أو الإصدار الأحدث من Q-SYS Designer.



لتحديث البرامج الثابتة لمكبر الصوت:

- قم بتنصيب إصدار Q-SYS Designer الذي ترغب في استخدامه على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
- يجب توصيل مكبر الصوت بشبكة Q-LAN وتشغيله.
- قم بفتح تصميم Q-SYS الذي يحتوي على مكبر الصوت في إصدار Designer الذي قمت بتنصيبه الآن.
- اختر "احفظ في المعالج Core" وقم بالتشغيل " (Save to Core and Run) من قائمة الملف (File).
- يتم تحديث مكبر الصوت وأي ملحقات أخرى لـ Q-SYS في التصميم أوتوماتيكيًا.

شاشة شبكة LAN A / LAN B

انظر الشكل 17

LAN A (AUTO)	
1 →	IP ADDRESS: 192.168.xxx.xxx
2 →	NETMASK: 255.255.0.0
3 →	GATEWAY:
LAN B (AUTO, NO LINK)	
4 →	IP ADDRESS:
	NETMASK:
	GATEWAY:

— الشكل 17 —

1. **IP ADDRESS (عنوان IP)** – يتم تعيين عنوان افتراضي في المصنع. يمكنك تغيير هذا العنوان والمعاملات الأخرى في Q-SYS Configurator. الشبكة LAN A مطلوبة ولا يسمح بإيقاف عملها.
2. **KSAMTEN (قناع الشبكة)** – يجب أن يكون مماثلًا لقناع الشبكة الخاص بمعالج eroc.
3. **GATEWAY (البوابة)** – يجب أن تكون مماثلة لبوابة المعالج الرئيسي.
4. **شبكة LAN B** غير مطلوبة. عند توصيلها، يتم عرض نفس نوع المعلومات لشبكة LAN A.

شاشة HEALTH (السلامة)

انظر الشكل 18

HEALTH	
1 →	FAN RPM: 2443
2 →	PSU TEMP: 30.0°C
3 →	AC VOLTAGE: 114V
4 →	AC CURRENT: 1.58A
5 →	V RAIL 1: 149V
	V RAIL 2: -149V


— الشكل 18 —

1. **FAN RPM (عدد لفات المروحة في الدقيقة)** – تختلف وفقًا لدرجة الحرارة.
2. **PSU TEMP (درجة حرارة وحدة الإمداد بالطاقة)** – تتفاوت وفقًا لظروف التشغيل. تتم مراقبة PSU TEMP ويمكن أن تقوم بتقييد أداء مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله بشكل أوتوماتيكي إذا تم تخطي درجات حرارة التشغيل الآمن.
3. **AC VOLTAGE (جهد التيار المتردد)** – جهد المصدر الرئيسي للتيار المتردد
4. **AC CURRENT (التيار المتردد)** – تيار المصدر الرئيسي للتيار المتردد الذي يسحبه مكبر الصوت.
5. جهد وحدة الإمداد بالطاقة

- **V RAIL 1 = 147+ فولت** تيار مستمر +/- 5 فولت نموذجي
- **V RAIL 2 = 147- فولت** تيار مستمر +/- 5 فولت نموذجي

شاشة STANDALONE OUTPUT GAINS (مقويات إشارة المخرجات المستقلة)

انظر الشكل 19

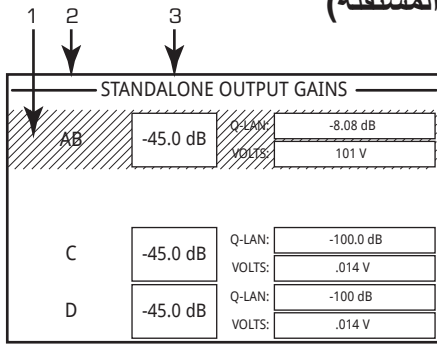

— الشكل 19 —

تقدم شاشات STANDALONE OUTPUT GAINS نظرة عامة سريعة على جميع المخرجات. بالإضافة إلى ذلك، عند عرض هذه الشاشة، يمكنك إجراء تعديلات لتقوية الإشارة من اللوحة الأمامية لمكبر الصوت. هناك شاشة واحدة للقنوات A-D وشاشة للقنوات E-H.

استخدم زر NEXT (التالي) أو زر PREV (السابق) للوصول إلى هذه الشاشات، أو اضغط على زر واحد أو أكثر من أزرار SEL (الاختيار) للوصول إلى الشاشة.

1. تشير الخلفية المظلمة إلى اختيار القناة من خلال زر SEL (رايتخلًا).

2. **Channel (القناة)** – تعرض القنوات وفقاً لتهيئة مكبر الصوت.

3. **Output Gain (تقوية إشارة المخرجات)** – يمكن التحكم في تقوية إشارة المخرجات من خلال موضعين: مقبض GAIN (تقوية الإشارة) الموجود في اللوحة الأمامية لمكبر الصوت أو من خلال أداة التحكم في مقويات الإشارة الموجودة في عنصر الإخراج بمكبر الصوت في تصميم Q-SYS.

4. **مستوى إدخال شبكة Q-LAN** – مستوى الإشارة السمعية المطبقة على عنصر الإخراج بمكبر الصوت في تصميم Q-SYS. عنصر إخراج DPA-Q هو حلقة الوصل بقسم المخرجات الخاص بمكبر الصوت.

5. **VOLTS (الجهد)** – الجهد المطبق على منفذ الإخراج هذا.

6. في المثال، تم دمج المخرج B مع المخرج A – (AB أو A+B)، وتمت إزالة مكان عرض المخرج B.

إجراء التعديلات على مقويات الإشارة:

a. استخدم زر SEL (الاختيار) لاختيار قناة مخرجات واحدة أو أكثر. يمكنك اختيار أي من القنوات أو جميعها.

b. استخدم مقبض GAIN (تقوية الإشارة) لإجراء تعديلات على مقويات إشارة المخرجات للقنوات المختارة.

ملاحظة: إذا كانت نسب مقويات الإشارة هي نفسها عند اختيار عدة قنوات، فستظل نسب مقويات الإشارة متساوية بينما تقوم بتعديلها. إذا كانت نسب مقويات الإشارة مختلفة، فسيتم الحفاظ على الفوارق النسبية حتى تصل إحداها إلى الحد. في هذه المرحلة، تستمر القناة (القنوات) الأخرى في التغيير حتى تصل إلى الحد.



ملاحظة: إذا ضغطت على زر أو أكثر من أزرار SEL (الاختيار)، ولم تُجر أي تعديلات على مقويات الإشارة، فستظل هذه الشاشة معروضة لفترة قصيرة ثم ستعود إلى الشاشة السابقة.



شاشات OUTPUT (المخرجات)

توجد شاشة مخصصة لكل مجموعة بها أربعة منافذ إخراج. الشكل 20 هو مثال للمخرجات A – D.

1. معرفات قنوات الإخراج A – D و H – E (غير موضحة).

2. **DAC (المحول الرقمي التناظري)** – عندما يضيء، يشير هذا إلى أن الإشارة الداخلة إلى المحول الرقمي التناظري أكبر من أن تتم إعادة إنتاجها وأنه قد تم تفعيل آلية تحديد لمنع القطع.

3. **PROTECT (الحماية)** – عندما يضيء، يشير هذا إلى أن القناة في وضع الحماية (Protect Mode). يمكن أن تتضمن الحالات زيادة التيار أو فرط متوسط طاقة الخرج لفترة طويلة أو الانخفاض الشديد في المقاومة.

4. **LIMIT (آلية التحديد)** – عندما يضيء، يشير هذا إلى أن آلية التحديد بمكبر الصوت قد تم تفعيلها. هناك 5 حالات قد تسبب تشغيل آلية التحديد (LIMIT):

• الطاقة

• التيار الكهربائي

• الجهد الكهربائي

• درجة الحرارة


• تنشيط حماية السماعات.

5. **SHORT (دائرة قصر)** – عند إضاءته، يشير هذا إلى قصر دائرة منافذ الإخراج. يمكن أن تنشأ دائرة القصر بسبب أي من الأمور التالية:

a. إذا كانت مقاومة منافذ الإخراج أقل من 1/4 أوم لأكثر من ثانية واحدة.


b. إذا كان جهد منافذ الإخراج أقل من 50% مما كان يتوقع المعالج الرقمي للإشارات (DSP) لأكثر من ثانية واحدة.

6. يعرض درجة الحرارة، بالدرجات المنوية، للقناة ذات العلاقة.

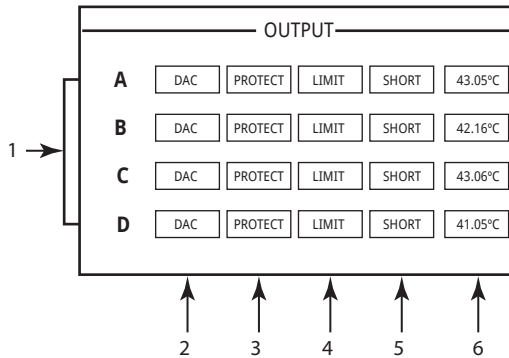

— الشكل 20 —

شاشات CHANNEL CONFIGURATION (تهيئة القنوات)

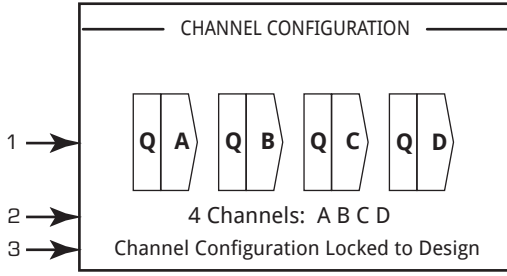


— الشكل 21 —

1. يمثل الشكل 21 توضيحًا مصورًا لـ CHANNEL CONFIGURATION (تهيئة قنوات إخراج) في مكبر الصوت. منافذ الإدخال (Q) هي من Q-SYS، وتمثل منافذ الإخراج A-D (المنافذ E-H غير موضحة) قنوات مخرجات مكبر الصوت وتهيئتها.
2. يشير النص إلى عدد القنوات وتهيئة منافذ الإخراج. لمعرفة التهيئات المحتملة، راجع ["التوصيلات الممكنة" في صفحة 9](#) أو قسم مساعدة Q-SYS لمكونات مكبر الصوت.
3. تشير حالة مكبر الصوت وتصميم Q-SYS إلى أن التصميم ومكبر الصوت متزامنان.

ROUTABLE MIC/LINE INPUTS (منافذ إدخال الميكروفون/الخط القابلة للتوجيه)

هذه الشاشة غير متاحة في مكبرات الصوت من طراز DPA-QN.

الشكل 22 شاشة ROUTABLE MIC/LINE INPUTS للقنوات 1-4 (القنوات 5-8 غير موضحة)، والتي تعرض حالة منافذ إدخال الميكروفون/الخط المادية لمكبرات الصوت من طراز Q.

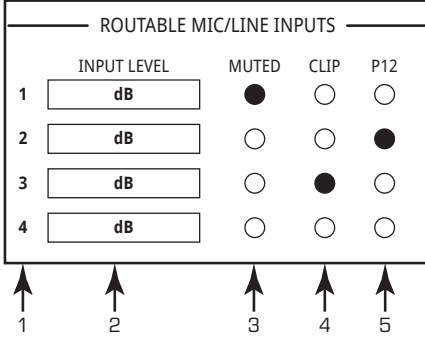


— الشكل 22 —

1. قنوات الإدخال محددة عدديًا من 1 إلى 4، (والقنوات 5-8 غير موضحة)
2. **Input Level (مستوى الإدخال)** – هو ذروة مستوى الإدخال (dBFS) وهي نفس القيمة المعروضة في عنصر إدخال الميكروفون/الخط بـ Q-SYS.
3. **Muted (الصوت مكتوم)** – عندما يكون مضيقًا فإنه يشير إلى أن منفذ الإدخال مكتوم للصوت للقناة ذات الصلة. يتم التحكم في هذا من خلال زر كتم الصوت (Mute) في مكون منفذ إدخال الميكروفون/الإشارة القوية بـ Q-SYS Designer. لا يمكن كتم صوت قنوات الإدخال من واجهة مكبر الصوت.
4. **Clip (قطع الإشارة)** – تضيء المؤشرات عندما يكون الإدخال في عنصر إدخال الميكروفون/الإشارة القوية مرتفعًا للغاية. قم بضبط مقويات إشارة مكبر الصوت الأولية في عنصر إدخال الميكروفون/الخط في برنامج Q-SYS Designer.
5. **P12** – الطاقة الوهمية (+12 فولت) متوفرة لأجهزة الميكروفون (المكثف) التي تتطلب الطاقة. يمكنك تشغيل/إيقاف الطاقة الوهمية في عنصر إدخال الميكروفون/الخط في برنامج Q-SYS Designer.

GPIO (منافذ الإدخال والإخراج ذات الأغراض العامة)

هناك 16 سنًا خاصًا بمنافذ الإدخال والإخراج ذات الأغراض العامة لاستخدامها في تطبيقات متنوعة. يوضح الشكل 23 تهيئة السن الخاصة بالموصل الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت. الجدول 2 السن الخارج للموصل. يقدم الشكل 24 بعض التطبيقات البسيطة لمنافذ GPIO.

— الجدول 2 —




— الشكل 23 —

المواصفات	رقم منفذ الإدخال والإخراج ذو الأغراض العامة ووظيفته	سن الموصل
100 مللي أمبير بحد أقصى (أعد توصيل الدائرة بالطاقة مرة أخرى لإعادة ضبط تحديد التيار)	3.3 فولت	1
5 مللي أمبير إدخال/إخراج، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كهربائي موصل على التوالي 127 أوم	GPIO 1	2
5 مللي أمبير إدخال/إخراج، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كهربائي موصل على التوالي 127 أوم	GPIO 2	3
الطرف الأرضي	طرف أرضي	4
5 مللي أمبير إدخال/إخراج، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كهربائي موصل على التوالي 127 أوم	GPIO 3	5
5 مللي أمبير إدخال/إخراج، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كهربائي موصل على التوالي 127 أوم	GPIO 4	6
الطرف الأرضي	طرف أرضي	7
18 مللي أمبير إدخال/إخراج بحد أقصى، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كهربائي موصل على التوالي 127 أوم	GPIO 5	8
المفتاح الكهربائي عادةً مفتوح	RELAY NO ¹	9
المفتاح الكهربائي الشائع	RELAY COM ¹	10
المفتاح الكهربائي عادةً مغلق	RELAY NC ¹	11
الطرف الأرضي	طرف أرضي	12
18 مللي أمبير إدخال/إخراج بحد أقصى، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كهربائي موصل على التوالي 127 أوم	GPIO 6	13
18 مللي أمبير إدخال/إخراج بحد أقصى، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كهربائي موصل على التوالي 127 أوم	GPIO 7	14
الطرف الأرضي	طرف أرضي	15
18 مللي أمبير إدخال/إخراج بحد أقصى، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كهربائي موصل على التوالي 127 أوم	GPIO 8	16


1 سعة التبديل الاسمية هي 30 فولت تيار مستمر عند تيار شدته 2 أمبير بقدرة أقصاها 60 واط. الجهد الأقصى هو 220 فولت تيار مستمر إذا كان التيار محددًا ليتبع أقصى تقدير للطاقة (60 واط).

أمثلة


مؤشر LED Q-SYS الذي يعمل بطاقة

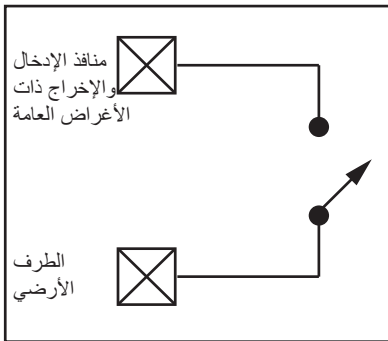

مقياس فرق الجهد

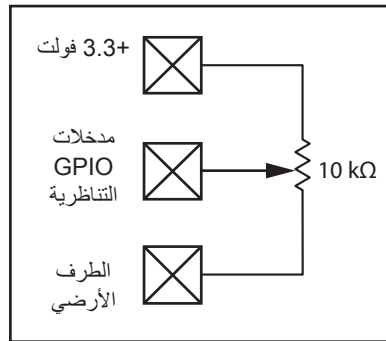

زر أو مفتاح إغلاق وصلة التحكم

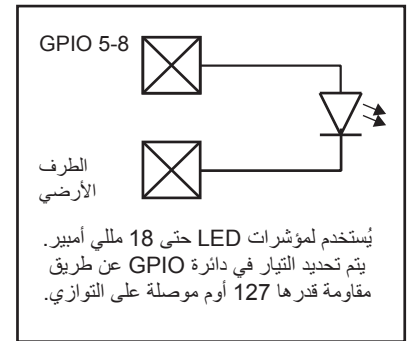

— الشكل 24 —

المواصفات 1

مواصفات الطاقة - الطرز ذات الـ 4 قنوات

DPA 8K4Q / DPA 8K4QN		DPA 4K4Q / DPA 4K4QN		DPA 2K4Q / DPA 2K4QN		الأحمال	التهيئة
الطاقة المستمرة	الطاقة القصوى ²	الطاقة المستمرة	الطاقة القصوى ²	الطاقة المستمرة	الطاقة القصوى ²		
625	625	313	500	200	350	أوم 16	
1250	1250	625	1000	400	700	أوم 8	4 قنوات مستقلة
1250	2400	625	1500	400	800	أوم 4	A، B، C، D
1250	2750	400	800	300	600	أوم 2	
1250	1250	625	1000	400	800	أوم 8	قناتان موصلتان على التوازي
2250	2400	1250	2000	750	1250	أوم 4	AB أو CD
2100	4000	1250	2500	650	1500	أوم 2	ضعف التيار الكهربائي
1250	1250	1000	1000	800	800	أوم 8	3 قنوات موصلة على التوازي
2400	2400	2000	2000	1250	1250	أوم 4	ABC
3000	4500	2500	3000	1500	1500	أوم 2	ثلاثة أضعاف التيار الكهربائي
2250	4000	1250	3000	700	1500	أوم 8	قناتان موصلتان بالربط
2500	5000	1150	1700	600	1400	أوم 4	الجسري للحمل (BTL)
2000	3000	N/R ³	N/R ³	N/R ³	N/R ³	أوم 2	C+D أو A+B
							ضعف الجهد الكهربائي
4200	4200	2500	3500	1500	2500	أوم 8	4 قنوات متصلة/على التوازي
4500	7000	2500	4000	1600	3000	أوم 4	AB+CD
4000	8000	N/R ³	N/R ³	N/R ³	N/R ³	أوم 2	ضعف التيار والجهد الكهربائي
1250	1250	1000	1000	400	800	أوم 8	4 قنوات موصلة على التوازي
2400	2500	1600	2000	800	1250	أوم 4	ABCD
4500	5000	2500	4000	1600	1700	أوم 2	أربعة أضعاف التيار الكهربائي
4500	7000	2000	4000	1500	2500	أوم 1	

1 قد يتم تغيير المواصفات دون إشعار مسبق.

2 الطاقة القصوى

« تعتمد بيانات الطاقة القصوى على أكبر جهد يمكن توصيله بواسطة أي قناة فردية في مكبر الصوت. هذه البيانات مفيدة للغاية في حالة وجود أحمال غير متماثلة على قنوات مكبر الصوت، واستخدام الطاقة على النحو الأفضل في مكبر الصوت. عند تطبيق متطلبات الطاقة الخاصة بـ TM FlexAmp، تأكد من مراعاة الإمكانيات الخاصة بالطاقة في القنوات وإمكانيات مصدر الإمداد بالطاقة.

« تشير الطاقة المستمرة إلى قدرات مخرجات مكبر الصوت مع تشغيل جميع القنوات بالحمل نفسه دون تجاوز قدرات مصدر الإمداد بالطاقة.

« تم ضبط مواصفات الطاقة على 1 كيلو هرتز، 20 متر ثانية

3 N/R = غير موصى به

مواصفات الطاقة¹ الطرز التي تحتوي على 8 قنوات

DPA 8K8Q / DPA 8K8QN		DPA 4K8Q / DPA 4K8QN		الأحمال	التهينة
الطاقة المستمرة	الطاقة القصوى ²	الطاقة المستمرة	الطاقة القصوى ²		
300	625	150	500	16 أوم	4 أو 8 قنوات مستقلة A، B، C، D، E، F، G، H
600	1250	300	1000	8 أوم	
600	1500	300	1000	4 أوم	
300	1000	300	800	2 أوم	
1100	1250	600	1000	8 أوم	قناتان موصلتان على التوازي AB أو CD أو EF أو GH ضعف التيار الكهربائي
1200	2400	600	1250	4 أوم	
600	2500	600	1500	2 أوم	
1100	1250	900	1000	8 أوم	3 قنوات موصلة على التوازي ABC أو EFG ثلاثة أضعاف التيار الكهربائي
1800	2000	900	1500	4 أوم	
1800	2500	900	1500	2 أوم	
1200	3000	600	1500	8 أوم	قناتان موصلتان على التوالي في صورة جسر ربط التحميل (BTL) A+B أو C+D أو E+F أو G+H ضعف الجهد الكهربائي
600	1700	400	1400	4 أوم	
N/R ³		N/R ³		2 أوم	
2400	4000	1200	2500	8 أوم	4 قنوات موصلة على التوالي/التوازي AB+CD أو EF+GH ضعف التيار والجهد الكهربائي
2400	5000	1200	3000	4 أوم	
N/R ³		N/R ³		2 أوم	
1200	1200	1000	1000	8 أوم	4 قنوات موصلة على التوازي ABCD أو DEFH تيار كهربائي مضاعف أربعة أضعاف
2200	2400	1200	2000	4 أوم	
2400	4000	1200	2500	2 أوم	
2400	4000	1200	3000	1 أوم	

1 قد يتم تغيير المواصفات دون إشعار مسبق.

2 الطاقة القصوى

« تعتمد بيانات الطاقة القصوى على أكبر جهد يمكن توصيله بواسطة أي قناة فردية في مكبر الصوت. هذه البيانات مفيدة للغاية في حالة وجود أحمال غير متماثلة على قنوات مكبر الصوت، واستخدام الطاقة على النحو الأفضل في مكبر الصوت. عند تطبيق متطلبات الطاقة الخاصة بـ FlexAmp™، تأكد من مراعاة الإمكانات الخاصة بالطاقة في القنوات وإمكانات مصدر الإمداد بالطاقة.

« تشير الطاقة المستمرة إلى قدرات مخرجات مكبر الصوت مع تشغيل جميع القنوات بالحمل نفسه دون تجاوز قدرات مصدر الإمداد بالطاقة.

« تم ضبط مواصفات الطاقة على 1 كيلو هرتز، 20 متر ثانية

3 N/R = لا يوصى به

مواصفات ذروة الجهد الكهربائي – الطرز ذات الـ 4 قنوات

DPA 8K4Q / DPA 8K4QN		DPA 4K4Q / DPA 4K4QN		DPA 2K4Q / DPA 2K4QN		الأحمال	التهينة
ذروة التيار الكهربائي القصوى	ذروة الجهد الكهربائي القصوى	ذروة التيار الكهربائي القصوى	ذروة الجهد الكهربائي القصوى	ذروة التيار الكهربائي القصوى	ذروة الجهد الكهربائي القصوى		
قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	أوم 16	القنوات المستقلة (SE) A، B، C، D
17.6	141	15.8	126	13.2	106	أوم 8	
34.6	139	27.4	110	20.0	80	أوم 4	
52.4	105	28.3	57	24.0	49	أوم 2	قنوات متوازية (x2) AB أو CD، ضعف التيار الكهربائي
قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	أوم 8	
قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	أوم 4	
قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	أوم 2	قنوات متصلة بالرابط الجسري للحمل ((BTL) (x2) A+B أو C+D، ضعف الجهد الكهربائي
31.6	253	22.4	179	19.4	155	أوم 8	
50	200	29.2	117	26.5	106	أوم 4	
54.8	110	N/R		N/R		أوم 2	

ملاحظة: تشير البيانات إلى أقصى جهد وتيار كهربائي ممكن في أي قناة فردية بمكبر الصوت. لقد تم قياس البيانات الواردة في الجدول أعلاه بالنسبة لهذه الظروف المحددة. عبارة "لا ينطبق" تشير إلى عدم توفر البيانات. عبارة "لا يوصى به" تشير إلى أنه لا يوصى بهذه التهينة.

N/R = لا يوصى به
N/A = لا ينطبق
الخلايا الرمادية = لا ينطبق الطراز أو التصنيف

مواصفات ذروة الجهد الكهربائي – الطرز ذات الـ 8 قنوات

DPA 8K8Q / DPA 8K8QN		DPA 4K8Q / DPA 4K8QN		الأحمال	التهينة
ذروة التيار الكهربائي القصوى	ذروة الجهد الكهربائي القصوى	ذروة التيار الكهربائي القصوى	ذروة الجهد الكهربائي القصوى		
قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	أوم 16	القنوات المستقلة (SE) A، B، C، D
12.5	141	11.2	126	أوم 8	
19.4	110	15.8	89	أوم 4	
22.4	63	20	57	أوم 2	قنوات متوازية (x2) AB أو CD، ضعف التيار الكهربائي
قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	أوم 8	
قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	أوم 4	
قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	أوم 2	قنوات متصلة بالرابط الجسري للحمل (x2) (BTL) A+B أو C+D، ضعف الجهد الكهربائي
12.5	141	11.2	126	أوم 8	
24.5	139	17.7	100	أوم 4	
35.4	100	27.4	77	أوم 2	قنوات متصلة بالرابط الجسري للحمل (x2) (BTL) A+B أو C+D، ضعف الجهد الكهربائي
22.4	219	13.7	155	أوم 8	
20.6	117	18.7	106	أوم 4	
قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	قبطني ال	أوم 2	

ملاحظة: تشير البيانات إلى أقصى جهد وتيار كهربائي ممكن في أي قناة فردية بمكبر الصوت. لقد تم قياس البيانات الواردة في الجدول أعلاه بالنسبة لهذه الظروف المحددة. عبارة "لا ينطبق" تشير إلى عدم توفر البيانات. عبارة "لا يوصى به" تشير إلى أنه لا يوصى بهذه التهينة.

N/R = لا يوصى به
N/A = لا ينطبق
الخلايا الرمادية = لا ينطبق الطراز أو التصنيف

مواصفات التشغيل

DPA 8K8Q / DPA 8K8QN	DPA 4K8Q / DPA 4K8QN	DPA 8K4Q / DPA 8K4QN	DPA 4K4Q / DPA 4K4QN	DPA 2K4Q / DPA 2K4QN	
0.02 - 0.05%	0.02 - 0.05%	0.02 - 0.05%	0.02 - 0.05%	0.02 - 0.05%	التشويش النمطي 8 أوم 4 أوم
0.04 - 0.1%	0.04 - 0.1%	0.04 - 0.1%	0.04 - 0.1%	0.04 - 0.1%	التشويش الأقصى 4 أوم - 8 أوم
1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	استجابة التردد (8 أوم)
وليك 20 - زتره 20 وليك 20 - زتره 20 -0.7 / لبيسي يد +0.2 لبيسي يد	وليك 20 - زتره 20 وليك 20 - زتره 20 -0.7 / لبيسي يد +0.2 لبيسي يد	وليك 20 - زتره 20 وليك 20 - زتره 20 -0.7 / لبيسي يد +0.2 لبيسي يد	وليك 20 - زتره 20 وليك 20 - زتره 20 -0.7 / لبيسي يد +0.2 لبيسي يد	وليك 20 - زتره 20 وليك 20 - زتره 20 -0.7 / لبيسي يد +0.2 لبيسي يد	
>101 لبيسي يد > 104 لبيسي يد	>101 لبيسي يد > 104 لبيسي يد	>102 لبيسي يد >106 لبيسي يد	>102 لبيسي يد >106 لبيسي يد	>102 لبيسي يد >106 لبيسي يد	الضوضاء إلغاء كتم صوت المخرج غير الموزون كتم الصوت المخرج الموزون
38 لبيسي يد	35 لبيسي يد	38 لبيسي يد	35 لبيسي يد	33 لبيسي يد	تقوية الإشارة (Gain) (إعداد 1.2 فولت)
>100	>100	>150	>100	>100	عامل التخمد
تزاوتم، موأ وليك >8 ريغ، موأ وليك >4 تزاوتم	تزاوتم، موأ وليك >8 ريغ، موأ وليك >4 تزاوتم	تزاوتم، موأ وليك >8 ريغ، موأ وليك >4 تزاوتم	تزاوتم، موأ وليك >8 ريغ، موأ وليك >4 تزاوتم	تزاوتم، موأ وليك >8 ريغ، موأ وليك >4 تزاوتم	مقاومة الإدخال
تغير باستمرار: فولت جذر متوسط مربع وحدة ديسيبيل ديسبيل فولت	تغير باستمرار: فولت جذر متوسط مربع وحدة ديسيبيل ديسبيل فولت	تغير باستمرار: فولت جذر متوسط مربع وحدة ديسيبيل ديسبيل فولت	تغير باستمرار: فولت جذر متوسط مربع وحدة ديسيبيل ديسبيل فولت	تغير باستمرار: فولت جذر متوسط مربع وحدة ديسيبيل ديسبيل فولت	حساسية الإدخال
1.23 يللم 17.35 تلوف 27 يللم -56 24.8 يللم -58.2	1.23 يللم 17.35 تلوف 27 يللم -56 24.8 يللم -58.2	1.23 يللم 17.35 تلوف 27 يللم -56 24.8 يللم -58.2	1.23 يللم 17.35 تلوف 27 يللم -56 24.8 يللم -58.2	1.23 يللم 17.35 تلوف 27 يللم -56 24.8 يللم -58.2	متغير باستمرار: فولت جذر متوسط مربع وحدة ديسيبيل ديسبيل فولت
وضع التشغيل • أزرار Channel MUTE (كتم صوت القناة) • أزرار Channel SELECT (اختيار القناة) • مؤشرات LED الخاصة بإشارة الإدخال و CLIP (قطع الإشارة) بالقناة • مقاييس LED الخاصة بإشارة الإخراج و LIMIT (التحديد) للقناة • أزرار NEXT (التالي) و PREV (السابق) و ID (المعرف) • مقبض التحكم • الشاشة الملونة • مؤشر Fault (الخطأ) • ثقب إعادة الضبط الصغير	وضع التشغيل • أزرار Channel MUTE (كتم صوت القناة) • أزرار Channel SELECT (اختيار القناة) • مؤشرات LED الخاصة بإشارة الإدخال و CLIP (قطع الإشارة) بالقناة • مقاييس LED الخاصة بإشارة الإخراج و LIMIT (التحديد) للقناة • أزرار NEXT (التالي) و PREV (السابق) و ID (المعرف) • مقبض التحكم • الشاشة الملونة • مؤشر Fault (الخطأ) • ثقب إعادة الضبط الصغير	وضع التشغيل • أزرار Channel MUTE (كتم صوت القناة) • أزرار Channel SELECT (اختيار القناة) • مؤشرات LED الخاصة بإشارة الإدخال و CLIP (قطع الإشارة) بالقناة • مقاييس LED الخاصة بإشارة الإخراج و LIMIT (التحديد) للقناة • أزرار NEXT (التالي) و PREV (السابق) و ID (المعرف) • مقبض التحكم • الشاشة الملونة • مؤشر Fault (الخطأ) • ثقب إعادة الضبط الصغير	وضع التشغيل • أزرار Channel MUTE (كتم صوت القناة) • أزرار Channel SELECT (اختيار القناة) • مؤشرات LED الخاصة بإشارة الإدخال و CLIP (قطع الإشارة) بالقناة • مقاييس LED الخاصة بإشارة الإخراج و LIMIT (التحديد) للقناة • أزرار NEXT (التالي) و PREV (السابق) و ID (المعرف) • مقبض التحكم • الشاشة الملونة • مؤشر Fault (الخطأ) • ثقب إعادة الضبط الصغير	وضع التشغيل • أزرار Channel MUTE (كتم صوت القناة) • أزرار Channel SELECT (اختيار القناة) • مؤشرات LED الخاصة بإشارة الإدخال و CLIP (قطع الإشارة) بالقناة • مقاييس LED الخاصة بإشارة الإخراج و LIMIT (التحديد) للقناة • أزرار NEXT (التالي) و PREV (السابق) و ID (المعرف) • مقبض التحكم • الشاشة الملونة • مؤشر Fault (الخطأ) • ثقب إعادة الضبط الصغير	عناصر التحكم والمؤشرات (الجهة الأمامية)
فصل طاقة التيار الكهربائي المتردد (فولت IEC C-14) مفتاح طاقة التيار الكهربائي المتردد	فصل طاقة التيار الكهربائي المتردد (فولت IEC C-14) مفتاح طاقة التيار الكهربائي المتردد	فصل طاقة التيار الكهربائي المتردد (فولت IEC C-14) مفتاح طاقة التيار الكهربائي المتردد	فصل طاقة التيار الكهربائي المتردد (فولت IEC C-14) مفتاح طاقة التيار الكهربائي المتردد	فصل طاقة التيار الكهربائي المتردد (فولت IEC C-14) مفتاح طاقة التيار الكهربائي المتردد	عناصر التحكم والمؤشرات (الجهة الخلفية)
موصل ذو نمط أوروبي مزود ب3 سنون (أخضر) والتوصيل عن طريق شبكة Q-LAN	موصل ذو نمط أوروبي مزود ب3 سنون (أخضر) والتوصيل عن طريق شبكة Q-LAN	موصل ذو نمط أوروبي مزود ب3 سنون (أخضر) والتوصيل عن طريق شبكة Q-LAN	موصل ذو نمط أوروبي مزود ب3 سنون (أخضر) والتوصيل عن طريق شبكة Q-LAN	موصل ذو نمط أوروبي مزود ب3 سنون (أخضر) والتوصيل عن طريق شبكة Q-LAN	موصلات الإدخال DPA-Q DPA-Qn
موصل ذو نمط أوروبي مزود ب8 سنون (أخضر)	موصل ذو نمط أوروبي مزود ب8 سنون (أخضر)	موصل ذو نمط أوروبي مزود ب8 سنون (أخضر)	موصل ذو نمط أوروبي مزود ب8 سنون (أخضر)	موصل ذو نمط أوروبي مزود ب8 سنون (أخضر)	موصلات الإخراج
منافذ GPIO من 1 إلى 8 = تناظرية/رقمية قابلة للتهيئة، إدخال/إخراج أقصى قدرة للمرحل = 30 فولت تيار مستمر عند 1 أمبير (30 واط بحد أقصى). أقصى جهد كهربائي 220 فولت تيار مستمر عند 136 ملي أمبير. 3.3 فولت عند 100 ملي أمبير بحد أقصى (إعادة ضبط دورة الطاقة) الحدود القصوى لمنافذ GPIO من 1 إلى 4 = 5 ملي أمبير مدخلات/مخرجات، 3.3 فولت، مقاومة على التوازي قدرها 127 أوم الحدود القصوى لمنافذ GPIO من 5 إلى 8 = 18 ملي أمبير مدخلات/مخرجات، 3.3 فولت، مقاومة على التوازي قدرها 127 أوم	منافذ GPIO من 1 إلى 8 = تناظرية/رقمية قابلة للتهيئة، إدخال/إخراج أقصى قدرة للمرحل = 30 فولت تيار مستمر عند 1 أمبير (30 واط بحد أقصى). أقصى جهد كهربائي 220 فولت تيار مستمر عند 136 ملي أمبير. 3.3 فولت عند 100 ملي أمبير بحد أقصى (إعادة ضبط دورة الطاقة) الحدود القصوى لمنافذ GPIO من 1 إلى 4 = 5 ملي أمبير مدخلات/مخرجات، 3.3 فولت، مقاومة على التوازي قدرها 127 أوم الحدود القصوى لمنافذ GPIO من 5 إلى 8 = 18 ملي أمبير مدخلات/مخرجات، 3.3 فولت، مقاومة على التوازي قدرها 127 أوم	منافذ GPIO من 1 إلى 8 = تناظرية/رقمية قابلة للتهيئة، إدخال/إخراج أقصى قدرة للمرحل = 30 فولت تيار مستمر عند 1 أمبير (30 واط بحد أقصى). أقصى جهد كهربائي 220 فولت تيار مستمر عند 136 ملي أمبير. 3.3 فولت عند 100 ملي أمبير بحد أقصى (إعادة ضبط دورة الطاقة) الحدود القصوى لمنافذ GPIO من 1 إلى 4 = 5 ملي أمبير مدخلات/مخرجات، 3.3 فولت، مقاومة على التوازي قدرها 127 أوم الحدود القصوى لمنافذ GPIO من 5 إلى 8 = 18 ملي أمبير مدخلات/مخرجات، 3.3 فولت، مقاومة على التوازي قدرها 127 أوم	منافذ GPIO من 1 إلى 8 = تناظرية/رقمية قابلة للتهيئة، إدخال/إخراج أقصى قدرة للمرحل = 30 فولت تيار مستمر عند 1 أمبير (30 واط بحد أقصى). أقصى جهد كهربائي 220 فولت تيار مستمر عند 136 ملي أمبير. 3.3 فولت عند 100 ملي أمبير بحد أقصى (إعادة ضبط دورة الطاقة) الحدود القصوى لمنافذ GPIO من 1 إلى 4 = 5 ملي أمبير مدخلات/مخرجات، 3.3 فولت، مقاومة على التوازي قدرها 127 أوم الحدود القصوى لمنافذ GPIO من 5 إلى 8 = 18 ملي أمبير مدخلات/مخرجات، 3.3 فولت، مقاومة على التوازي قدرها 127 أوم	منافذ GPIO من 1 إلى 8 = تناظرية/رقمية قابلة للتهيئة، إدخال/إخراج أقصى قدرة للمرحل = 30 فولت تيار مستمر عند 1 أمبير (30 واط بحد أقصى). أقصى جهد كهربائي 220 فولت تيار مستمر عند 136 ملي أمبير. 3.3 فولت عند 100 ملي أمبير بحد أقصى (إعادة ضبط دورة الطاقة) الحدود القصوى لمنافذ GPIO من 1 إلى 4 = 5 ملي أمبير مدخلات/مخرجات، 3.3 فولت، مقاومة على التوازي قدرها 127 أوم الحدود القصوى لمنافذ GPIO من 5 إلى 8 = 18 ملي أمبير مدخلات/مخرجات، 3.3 فولت، مقاومة على التوازي قدرها 127 أوم	منافذ الإدخال والإخراج ذات الأغراض العامة
تبريد بالهواء المدفوع، تنظيم سرعة مروحة حراريًا، تدفق الهواء من الجانب/الجهة الخلفية إلى الجهة الأمامية الحد الأقصى: 10- درجة مئوية - 50 درجة مئوية، النطاق الموصى به: 0 درجة مئوية - 35 درجة مئوية، قد ينخفض الأداء عند درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية	تبريد بالهواء المدفوع، تنظيم سرعة مروحة حراريًا، تدفق الهواء من الجانب/الجهة الخلفية إلى الجهة الأمامية الحد الأقصى: 10- درجة مئوية - 50 درجة مئوية، النطاق الموصى به: 0 درجة مئوية - 35 درجة مئوية، قد ينخفض الأداء عند درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية	تبريد بالهواء المدفوع، تنظيم سرعة مروحة حراريًا، تدفق الهواء من الجانب/الجهة الخلفية إلى الجهة الأمامية الحد الأقصى: 10- درجة مئوية - 50 درجة مئوية، النطاق الموصى به: 0 درجة مئوية - 35 درجة مئوية، قد ينخفض الأداء عند درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية	تبريد بالهواء المدفوع، تنظيم سرعة مروحة حراريًا، تدفق الهواء من الجانب/الجهة الخلفية إلى الجهة الأمامية الحد الأقصى: 10- درجة مئوية - 50 درجة مئوية، النطاق الموصى به: 0 درجة مئوية - 35 درجة مئوية، قد ينخفض الأداء عند درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية	تبريد بالهواء المدفوع، تنظيم سرعة مروحة حراريًا، تدفق الهواء من الجانب/الجهة الخلفية إلى الجهة الأمامية الحد الأقصى: 10- درجة مئوية - 50 درجة مئوية، النطاق الموصى به: 0 درجة مئوية - 35 درجة مئوية، قد ينخفض الأداء عند درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية	التبريد النوع نطاق درجة حرارة التشغيل
دائرة قصر، دائرة مفتوحة، زيادة التيار الكهربائي، زيادة الجهد الكهربائي، حماية حرارية، حماية من تردد موجات الراديو، إغلاق في حالة وجود خلل تيار مستمر، تحديد التدفق النشط، تشغيل/كتم الصوت	دائرة قصر، دائرة مفتوحة، زيادة التيار الكهربائي، زيادة الجهد الكهربائي، حماية حرارية، حماية من تردد موجات الراديو، إغلاق في حالة وجود خلل تيار مستمر، تحديد التدفق النشط، تشغيل/كتم الصوت	دائرة قصر، دائرة مفتوحة، زيادة التيار الكهربائي، زيادة الجهد الكهربائي، حماية حرارية، حماية من تردد موجات الراديو، إغلاق في حالة وجود خلل تيار مستمر، تحديد التدفق النشط، تشغيل/كتم الصوت	دائرة قصر، دائرة مفتوحة، زيادة التيار الكهربائي، زيادة الجهد الكهربائي، حماية حرارية، حماية من تردد موجات الراديو، إغلاق في حالة وجود خلل تيار مستمر، تحديد التدفق النشط، تشغيل/كتم الصوت	دائرة قصر، دائرة مفتوحة، زيادة التيار الكهربائي، زيادة الجهد الكهربائي، حماية حرارية، حماية من تردد موجات الراديو، إغلاق في حالة وجود خلل تيار مستمر، تحديد التدفق النشط، تشغيل/كتم الصوت	حماية مكبر الصوت والحمل
مصدر طاقة في حالات الطوارئ بجهد 100 - 240 فولت تيار متردد، وتردد 50 - 60 هرتز، مع خاصية PFC	مصدر طاقة في حالات الطوارئ بجهد 100 - 240 فولت تيار متردد، وتردد 50 - 60 هرتز، مع خاصية PFC	مصدر طاقة في حالات الطوارئ بجهد 100 - 240 فولت تيار متردد، وتردد 50 - 60 هرتز، مع خاصية PFC	مصدر طاقة في حالات الطوارئ بجهد 100 - 240 فولت تيار متردد، وتردد 50 - 60 هرتز، مع خاصية PFC	مصدر طاقة في حالات الطوارئ بجهد 100 - 240 فولت تيار متردد، وتردد 50 - 60 هرتز، مع خاصية PFC	مدخل طاقة التيار الكهربائي المتردد
ددرتم رايت تلوف 100 - 240 زتره 50 / 60	ددرتم رايت تلوف 100 - 240 زتره 50 / 60	ددرتم رايت تلوف 100 - 240 زتره 50 / 60	ددرتم رايت تلوف 100 - 240 زتره 50 / 60	ددرتم رايت تلوف 100 - 240 زتره 50 / 60	مدخل طاقة التيار الكهربائي المتردد (الصين فقط 交流电源输入 (仅限中国))
3.5 بوصة x 16 بوصة x 89 مم (406 x 89 مم)	3.5 بوصة x 16 بوصة x 89 مم (406 x 89 مم)	3.5 بوصة x 16 بوصة x 89 مم (406 x 89 مم)	3.5 بوصة x 16 بوصة x 89 مم (406 x 89 مم)	3.5 بوصة x 16 بوصة x 89 مم (406 x 89 مم)	الأبعاد (الطول والعرض والعمق)
(مك 10.4) الطر 23 (مك 12.2) الطر 27	(مك 11.3) الطر 25 (مك 13.2) الطر 29	(مك 11.8) الطر 26 (مك 13.6) الطر 30	(مك 11.3) الطر 25 (مك 13.2) الطر 29	(مك 10.4) الطر 23 (مك 12.2) الطر 27	الوزن، الصفافي الشحن
مطابق لمعايير المختبرات العالمية (UL)، ويمتثل لمعيار RoHS/WEEE، الفئة ب تبعًا لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (الانبعاثات التي يتم توصيلها وإشعاعها)	مطابق لمعايير المختبرات العالمية (UL)، ويمتثل لمعيار RoHS/WEEE، الفئة ب تبعًا لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (الانبعاثات التي يتم توصيلها وإشعاعها)	مطابق لمعايير المختبرات العالمية (UL)، ويمتثل لمعيار RoHS/WEEE، الفئة ب تبعًا لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (الانبعاثات التي يتم توصيلها وإشعاعها)	مطابق لمعايير المختبرات العالمية (UL)، ويمتثل لمعيار RoHS/WEEE، الفئة ب تبعًا لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (الانبعاثات التي يتم توصيلها وإشعاعها)	مطابق لمعايير المختبرات العالمية (UL)، ويمتثل لمعيار RoHS/WEEE، الفئة ب تبعًا لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (الانبعاثات التي يتم توصيلها وإشعاعها)	الموافقات الخاصة بالوكالة
سلك طاقة IEC (بنظام غلق للتثبيت)، دليل البدء السريع، موصلات من النمط الأوروبي، مكبر الصوت	سلك طاقة IEC (بنظام غلق للتثبيت)، دليل البدء السريع، موصلات من النمط الأوروبي، مكبر الصوت	سلك طاقة IEC (بنظام غلق للتثبيت)، دليل البدء السريع، موصلات من النمط الأوروبي، مكبر الصوت	سلك طاقة IEC (بنظام غلق للتثبيت)، دليل البدء السريع، موصلات من النمط الأوروبي، مكبر الصوت	سلك طاقة IEC (بنظام غلق للتثبيت)، دليل البدء السريع، موصلات من النمط الأوروبي، مكبر الصوت	محتويات العبوة الكرتونية

مخططات فقد الطاقة وسحب التيار الكهربائي

معدلات فقد الحرارة هي الانبعاثات الحرارية من مكبر الصوت أثناء تشغيله. ويتسبب فيها تبديد الطاقة المهدرة، أي طاقة التيار المتردد الفعلية الداخلة ناقص الطاقة السمعية الخارجة. ويتم توفير القياسات الخاصة بالأحمال المتنوعة في حالة عدم العمل و $1/8$ من متوسط الطاقة الكاملة و $1/3$ من متوسط الطاقة الكاملة والطاقة الكاملة مع تشغيل كل القنوات في آن واحد. للاستخدام النموذجي، استخدم الأشكال الخاصة بوضع عدم العمل ووضع $1/8$ من الطاقة. هذه البيانات مُقاسة من العينات التمثيلية، نظراً لتفاوت حدود التحمل في التصنيع، يمكن أن تتفاوت الانبعاثات الحرارية الفعلية بشكل بسيط من وحدة إلى أخرى. التوصيل لتكوين مقاومة 8 أوم يكافئ 4 أوم لكل قناة؛ لتكوين مقاومة 4 أوم يكافئ 2 أوم لكل قناة.

خامل

معدل الفقد الحراري في حالة عدم العمل أو في مستوى الإشارة المنخفض للغاية.

1/8 الطاقة

يتم قياس معدل الفقد الحراري عند $1/8$ الطاقة الكاملة بإشارة الضوضاء الوردية. يشبه هذا التشغيل بالموسيقى أو الصوت مع قطع خفيف في الإشارة ويمثل مستوى مكبر الصوت الأقصى النموذجي "النظيف"، دون قطع مسموع للإشارة. استخدم هذه الأشكال للتشغيل على المستوى الأقصى بشكل نموذجي.

1/3 الطاقة

يتم قياس معدل الفقد الحراري عند $1/3$ الطاقة الكاملة بموجة جيبية تبلغ 1 كيلو هرتز. إنه يشابه التشغيل بالموسيقى أو بالصوت بمعدل قطع كثيف ونطاق مجال ديناميكي مضغوط للغاية.

الطاقة الكاملة

يُقاس معدل الفقد الحراري عند الطاقة الكاملة بموجة جيبية تبلغ 1 كيلو هيرتز. بالرغم من ذلك، فهو لا يمثل أي حالة تشغيل واقعية.

سحب التيار الكهربائي

كمية التيار الكهربائي المتردد التي يتطلبها مكبر الصوت أثناء تشغيله. ويتم توفير القياسات الخاصة بالأحمال المتنوعة في حالة عدم العمل و $1/8$ من متوسط الطاقة الكاملة و $1/3$ من متوسط الطاقة الكاملة والطاقة الكاملة مع تشغيل كل القنوات في آن واحد. البيانات الموضحة في الجداول التالية خاصة بالتشغيل عند 100 فولت تيار مستمر، و 120 فولت تيار مستمر و 230 فولت تيار مستمر. للاستخدام النموذجي، استخدم البيانات الخاصة بوضع عدم العمل ووضع $1/8$ من الطاقة الكاملة.

استهلاك التيار الكهربائي

ملاحظة: يتفاوت مقدار تبديد الطاقة بحد أدنى بين 100 و 240 فولت تيار مستمر. تعتمد هذه البيانات على جميع قيم جهد التشغيل الكهربائي (100 - 240 فولت تيار مستمر).



الطراز: DPA 2K4QN / DPA 2K4Q

تبديد الحرارة		مصدر الطاقة الرئيسي 230 فولت تيار مستمر		مصدر الطاقة الرئيسي 120 فولت تيار مستمر		فولت تيار مستمر 100	الحمل	مستوى الإخراج
كيلو كالوري / ساعة	وحدة حرارية بريطانية/ساعة	(الفقد واط)	التيار الكهربائي (المتردد أمبير)	(الفقد واط)	التيار الكهربائي (المتردد أمبير)			
38	150	40	0.4	44	0.5	0.5		وضع الاستعداد
27	106	35	0.5	31	0.7	0.8		كتم صوت جميع المصادر
87	345	98	0.6	101	0.9	1.1		خامل
155	614	170	1.98	180	3.44	4.1	8 أوم / قناة	1/8 الطاقة المقتنة (ضوضاء وردية)
136	539	193	1.97	158	3.25	3.9	4 أوم / قناة	
212	843	247	2.27	247	4.09	4.9	2 أوم / قناة	1/3 الطاقة المقتنة (موجة جيبيها ترددها 1 كيلو هرتز)
217	860	233	3.44	252	6.6	7.9	8 أوم / قناة	
272	1079	293	3.75	316	7.24	8.7	4 أوم / قناة	
348	1382	379	4.11	405	7.97	9.6	2 أوم / قناة	

الطراز: DPA 4K4QN / DPA 4K4Q

تبديد الحرارة		مصدر الطاقة الرئيسي 230 فولت تيار مستمر		مصدر الطاقة الرئيسي 120 فولت تيار مستمر		فولت تيار مستمر 100	الحمل	مستوى الإخراج
كيلو كالوري / ساعة	وحدة حرارية بريطانية/ساعة	(الفقد واط)	التيار الكهربائي (المتردد أمبير)	(الفقد واط)	التيار الكهربائي (المتردد أمبير)			
39	154	45	0.4	45	0.5	0.6		وضع الاستعداد
28	109	36	0.5	32	0.7	0.8		كتم صوت جميع المصادر
88	348	100	0.6	102	0.9	1.1		خامل
171	679	191	2.4	199	4.4	5.3	8 أوم / قناة	1/8 الطاقة المقتنة (ضوضاء وردية)
199	788	220	2.5	231	4.7	5.6	4 أوم / قناة	
248	983	258	2.7	288	5.1	6.1	2 أوم / قناة	1/3 الطاقة المقتنة (موجة جيبيها ترددها 1 كيلو هرتز)
250	993	261	4.8	291	9.3	11.1	8 أوم / قناة	
301	1195	320	5	350	9.7	11.7	4 أوم / قناة	
407	1614	443	5.5	473	10.7	12.8	2 أوم / قناة	

الطراز: DPA 8K4Qn / DPA 8K4Q

تبدد الحرارة		مصدر الطاقة الرئيسي 230 فولت تيار مستمر		مصدر الطاقة الرئيسي 120 فولت تيار مستمر		الطراز: DPA 8K4Qn / DPA 8K4Q	
كيلو كالوري / ساعة	وحدة حرارية بريطانية/ساعة	(الفقد واط)	التيار الكهربى (المتردد (أمبير	(الفقد واط)	التيار الكهربى (المتردد (أمبير	فولت تيار مستمر 100	مستوى الإخراج الحمل
68	270	83	0.5	79	0.7	0.8	وضع الاستعداد
31	123	42	0.6	36	0.8	0.9	كتم صوت جميع المصادر
149	590	166	0.9	173	1.6	1.9	خامل
318	1263	340	4.6	370	8.7	10.4	8 أوم / قناة
329	1304	360	4.8	382	8.9	10.6	4 أوم / قناة
406	1611	452	5.3	472	9.7	11.6	2 أوم / قناة
458	1819	453	9.2	533	18.9	21.6	8 أوم / قناة
536	2126	553	9.7	623	19.1	22.9	4 أوم / قناة
712	2826	738	10.5	828	20.7	24.8	2 أوم / قناة

الطراز: DPA 4K8Qn / DPA 4K8Q

تبدد الحرارة		مصدر الطاقة الرئيسي 230 فولت تيار مستمر		مصدر الطاقة الرئيسي 120 فولت تيار مستمر		الطراز: DPA 4K8Qn / DPA 4K8Q	
كيلو كالوري / ساعة	وحدة حرارية بريطانية/ساعة	(الفقد واط)	التيار الكهربى (المتردد (أمبير	(الفقد واط)	التيار الكهربى (المتردد (أمبير	فولت تيار مستمر 100	مستوى الإخراج الحمل
38	150	42	0.5	43.9	0.8	1.0	وضع الاستعداد
39	153	49	0.7	44.9	0.9	1.1	كتم صوت جميع المصادر
157	621	184	0.9	182.0	1.6	1.9	خامل
133	529	421	2.2	455	4.5	5.4	8 أوم / قناة
203	805	495	2.5	536	5.2	6.2	4 أوم / قناة
304	1208	553	3.2	654	6.2	7.4	2 أوم / قناة
212	843	995	4.5	1047	9.6	11.5	8 أوم / قناة
364	1444	1059	5.0	1223	10.5	12.6	4 أوم / قناة
622	2468	1330	6.0	1523	13.1	15.7	2 أوم / قناة

الطراز: DPA 8K8Qn / DPA 8K8Q

تبدد الحرارة		مصدر الطاقة الرئيسي 230 فولت تيار مستمر		مصدر الطاقة الرئيسي 120 فولت تيار مستمر		الطراز: DPA 8K8Qn / DPA 8K8Q	
كيلو كالوري / ساعة	وحدة حرارية بريطانية/ساعة	(الفقد واط)	التيار الكهربى (المتردد (أمبير	(الفقد واط)	التيار الكهربى (المتردد (أمبير	فولت تيار مستمر 100	مستوى الإخراج الحمل
40	157	42	0.6	46.0	0.9	1.0	وضع الاستعداد
42	166	49	0.7	49.0	1.0	1.1	كتم صوت جميع المصادر
169	672	184	1.0	197.0	1.7	1.9	خامل
310	1229	925	4.5	972	8.6	5.4	8 أوم / قناة
461	1829	1007	5.1	1148	10.7	6.2	4 أوم / قناة
298	1181	557	3.2	649	6.2	7.4	2 أوم / قناة
411	1632	2000	9.1	2102	18.2	11.5	8 أوم / قناة
738	2928	2122	9.9	2482	22.4	12.6	4 أوم / قناة
638	2532	1400	6.5	1548	13.5	15.7	2 أوم / قناة



QSC, LLC

العنوان البريدي: MacArthur Boulevard 1675
Costa Mesa, CA 92626-1468 U.S.
الرقم الرئيسي: +1.714.754.6175
الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.qsc.com

المبيعات والتسويق:

الهاتف الصوتي: +1.714.957.7100 أو
الخط المجاني (بالولايات المتحدة فقط) 1.800.854.4079
الفاكس: +1.714.754.6174
البريد الإلكتروني: info@qsc.com

خدمة عملاء Q-SYS™

خدمات الهندسة التطبيقية والخدمات الفنية

الإثنين - الجمعة من 7 صباحاً إلى 5 مساءً
بتوقيت المحيط الهادي القياسي
(باستثناء العطلات)
+1.714.957.7150
الخط المجاني (بالولايات المتحدة فقط) 1.800.772.2834
الفاكس: +1.714.754.6173
Q-SYS دعم حالات الطوارئ المتاح على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع¹
+1.949.791.7722
+1.888.252.4836 (الولايات المتحدة/كندا)

البريد الإلكتروني الخاص بخدمة دعم Q-SYS

أوقات الرد الفوري على رسائل البريد الإلكتروني ليست مضمونة)
qsysupport@qsc.com

خدمة العملاء

العنوان البريدي: MacArthur Blvd. 1675
Costa Mesa, CA 92626 U.S.
البريد الإلكتروني: CinemaTechSupport@qsc.com

1 Q-SYS الدعم المتاح على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع مخصص للمساعدة في حالات الطوارئ مع أنظمة Q-SYS فقط. يضمن الدعم المتاح على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع معاودتنا الاتصال في غضون 30 دقيقة من بعد ترك رسالة. يُرجى تضمين الاسم والشركة والرقم الذي ينبغي أن تتم معاودة الاتصال عليه ووصف حالة الطوارئ المتعلقة بنظام Q-SYS لمعاودة الاتصال الفورية. إذا كنت تتصل أثناء ساعات العمل، يُرجى استخدام أرقام الدعم العادي الموجودة أعلاه.